


Einstellungen

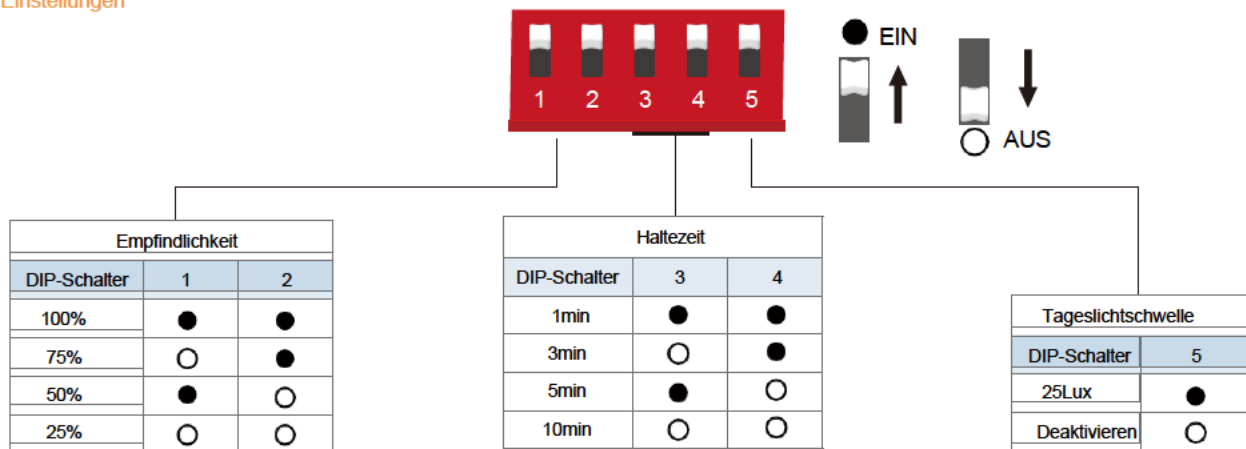


In diesem Bereich werden Bewegungen erkannt und können den Sensor auslösen. Der 100%-Erfassungsbereich wird auch als die höchste Empfindlichkeit bezeichnet.

Der Zeitraum, in dem das Licht 100% Helligkeit behält, nachdem bewegte Objekte den Erfassungsbereich verlassen haben.


Definition der Umgebungshelligkeit; nur wenn die Umgebungshelligkeit geringer ist als der voreingestellte spezifische Lux-Wert, funktioniert der Sensor; wenn er als "deaktivieren" voreingestellt ist, erkennt der Sensor Bewegungen unabhängig von der Umgebungshelligkeit.

Anwendung


1. Die Tageslichtschwelle ist auf "25Lux" eingestellt.




Bei ausreichendem Tageslicht bleibt das Licht ausgeschaltet, auch wenn eine Bewegung erkannt wird.



Bei unzureichendem Tageslicht, wenn Bewegung erkannt wird, Licht EIN.




Nachdem Personen den Erfassungsbereich verlassen haben, bleibt das Licht innerhalb der Haltezeit auf 100% Helligkeit.




Nach der letzten Erfassung und nach Ablauf der voreingestellten Haltezeit wird das Licht ausgeschaltet.

2. Die Tageslichtschwelle ist auf "Deaktivieren" eingestellt. Licht an, wenn Bewegung erkannt wird, nachdem Personen den Bereich verlassen haben, Licht aus nach der




Haltezeit.

Wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet der Sensor das Licht auf 100 % Helligkeit ein



Nachdem Personen den Erfassungsbereich verlassen haben, bleibt das Licht innerhalb der Haltezeit auf 100% Helligkeit.



Nach der letzten Erkennung und dem Ablauf der aktuellen Haltezeit wird das Licht ausgeschaltet.

Technische Daten

Mikrowellen-Frequenz	5.8GHz±75MHz
Mikrowellen-Leistung	<0.3mW
Empfindlichkeit	100%/75%/50%/25%
Haltezeit	1min/3min/5min/10min
Tageslicht-Schwellenwert	25Lux/Deaktivieren
Montagehöhe	Max. 4m
Erfassungsbereich	Radius 4-6m
Betriebstemperatur	-35°C - 70°C
Garantie	5 Jahre
Hinweis	

Erfassungsbereich

