

Wandleuchten

Leuchten höherer Schutzart

Artikelnummer & Technische Daten



75.01059.03245

Anthrazit Grau



75.01059.03244

Weiss

Leistung: 2x3 W
Lumen: 450 lm
Lichtfarbe: 3000 K
Abstrahlwinkel: breit, sanft
Dimensionen: 11 x 9 x 3 cm (bxhxt)
Schutzgrad: IP54
Material: Aluminium, Glas



75.01060.03241


Anthrazit Grau



75.01060.03240

Weiss

Leistung: 2x6 W
Lumen: 900 lm
Lichtfarbe: 3000 K
Abstrahlwinkel: breit, sanft
Dimensionen: 17 x 9 x 3 cm (bxhxt)
Schutzgrad: IP54
Material: Aluminium, Glas

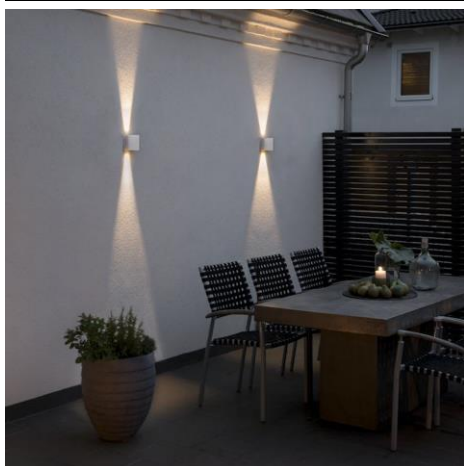

75.01542.03250

Anthrazit Grau



75.01542.03249

Weiss

Leistung: 2x6 W
Lumen: 900 lm
Lichtfarbe: 3000 K
Abstrahlwinkel: 0-90° beidseitig **einstellbar**
Dimensionen: 18 x 11,5 x 4,5 cm (bxhxt)
Schutzgrad: IP54
Material: Aluminium, Glas

Artikelnummer & Technische Daten



75.01066.03223

Anthrazit

75.01066.03222

Grau



Leistung: 2x3 W
Lumen: 460 lm
Lichtfarbe: 3000 K
Abstrahlwinkel: 0-90° beidseitig **einstellbar**
Dimensionen: 13 x 13,5 x 11 cm (bxhxt)
Schutzgrad: IP54
Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung



75.01067.03225

Anthrazit

75.01067.03224

Grau



Leistung: 2x3 W
Lumen: 600 lm
Lichtfarbe: 3000 K
Abstrahlwinkel: 0-90° beidseitig **einstellbar**
Dimensionen: 8 x 17,5 x 11 cm (bxhxt)
Schutzgrad: IP54
Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung



75.01541.03239

Grau

75.01541.03238

Weiss



Leuchtmittel: 2 x G9 Sockel (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang)
Abstrahlwinkel: Fix, nach oben und unten gerichtet
Dimensionen: 10 x 9 x 13,5 cm (bxhxt)
Schutzgrad: IP44
Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung



75.01541.03237

Grau

75.01541.03236

Weiss



Leuchtmittel: **2 x G9 Sockel** (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang)
Abstrahlwinkel: Fix, nach oben und unten gerichtet
Dimensionen: 10 x 9 x 13,5 cm (bxhxt)
Schutzgrad: IP44
Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung



75.01544.03259


Anthrazit, einseitig, 1x6 W, 550 lm
8 x 9,5 x 9 cm (bxhxt)

75.01544.03260

Anthrazit, beidseitig, 2x6 W, 1'100 lm
8 x 10,5 x 9 cm (bxhxt)



Lichtfarbe: 3000 K
Abstrahlwinkel: fix, weiche Kante
Schutzgrad: IP54
Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung



75.01539.03229

Box Anthrazit
8 x 10,5 x 9 cm (bxhxt)

75.03230.03232

Cube Anthrazit
8 x 17 x 13 cm (bxhxt)



Leistung: 3x3 W
Lumen: 250 lm
Lichtfarbe: 3000 K
Abstrahlwinkel: 0-90° beidseitig **einstellbar, Frontlicht**
Schutzgrad: IP54
Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung



75.01545.03265

Schwarz matt

75.01545.03264

Weiss



Leuchtmittel: **E27 Sockel** (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang)
Abstrahlwinkel: Fix, nach oben und unten gerichtet
Dimensionen: 17 x 7 x 18,5 cm (bxhxt)
Schutzgrad: IP44
Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung



75.01543.03255

Anthrazit

75.01543.03254

Grau



Leistung: 6x1.2 W
Lumen: 800 lm
Lichtfarbe: 3000 K
Abstrahlwinkel: **Linsenoptik** fix beidseitig
Dimensionen: 18,5 x 9,5 x 4 cm (bxhxt)
Schutzgrad: IP44
Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung



NAM

75.01546.03267

Grafit

75.01546.03268

Alu-Grau

Leistung: 9.6 W, Lumen: 700 lm

Lichtfarbe: 3000 K

Abstrahlwinkel: Diffuse Optik, Verdeckte Lichtquelle

Schutzgrad: IP65

Material: Aluminium, Satiniertes Sicherheitsglas

Dimensionen Front: 220 x 220 x 120 mm (BxHxT)

Dimensionen Einbau: 215 x 215 x 115 mm (BxHxT)

Hinweis: Ersatzteile einzeln verfügbar

Dimmbar: Ja, Phasenschnitt



NAM MINI

75.01546.03267

Grafit

75.01546.03268

Alu-Grau

Leistung: 4 W, Lumen: Lichtquelle 352 lm, Systemlichtstrom 93 lm

Lichtfarbe: 3000 K

Abstrahlwinkel: Diffuse Optik, Verdeckte Lichtquelle

Schutzgrad: IP65


Material: Aluminium, Satiniertes Sicherheitsglas

Dimensionen Front: 110 x 110 x 100 mm (BxHxT)

Dimensionen Einbau: 105 x 105 x 100 mm (BxHxT)

Hinweis: Ersatzteile einzeln verfügbar

Dimmbar: Ja, Phasenschnitt

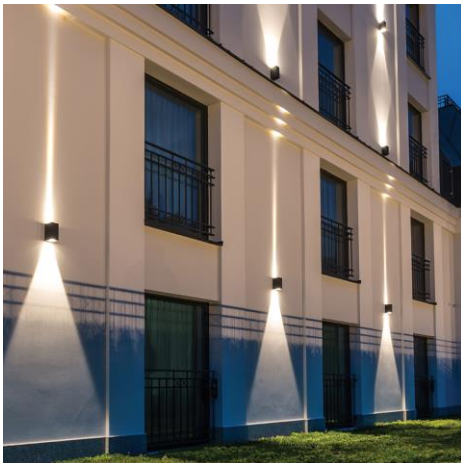

LILLE FLEX Double

75.01549.03285

Alu-Grau 2x45°

75.01549.03284

Grafit 2x45°

75.01549.03283

Weiss 2x45°

75.01549.03281

Alu-Grau 1x45° & 1x Strahl

75.01549.03280

Grafit 1x45° & 1x Strahl

75.01549.03282

Weiss 1x45° & 1x Strahl

Leistung: 7.4 W

Lumen: 610 lm

Lichtfarbe: 3000 K

Abstrahlwinkel: **Linsenoptik** fix beidseitig

Dimensionen: 80 x 185 x 110 mm (BxHxT)

Schutzgrad: IP65

Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung



LILLE FLEX Single

75.01549.03290

Grafit

75.01549.03289

Weiss

Leistung: 4.1 W

Lumen: 305 lm

Lichtfarbe: 3000 K


Abstrahlwinkel: **Linsenoptik** fix einseitig 45°

Dimensionen: 80 x 185 x 110 mm (BxHxT)

Schutzgrad: IP65

Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung

Leuchte ist um 180° drehbar





VOS FLEX

75.01550.03308
Grafit 1x45° & 1x Strahl
75.01550.03309
Grafit 1x45°
75.01550.03310
Grafit 2x45°

75.01550.03312
Alu-Grau 1x45° & 1x Strahl
75.01550.03311
Alu-Grau 1x45°
75.01550.03313
Alu-Grau 2x45°

Einseitig abstrahlend: 14.9W / 443 lm
Zweiseitig abstrahlend: 22.2W / 1'010 lm
Zweiseitig mit Strahl: 16.9W / 980 lm
Lichtfarbe: 3000 K
Abstrahlwinkel: **Linsenoptik** fix
Dimensionen: 160 x 180 x 270 mm (BxHxT)
Schutzgrad: IP54, Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung

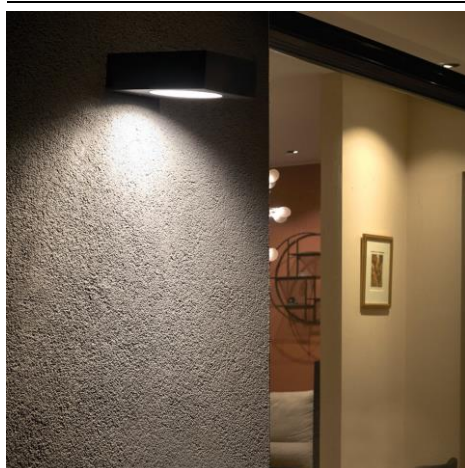
HIT

75.01551.03315
Grafit
75.01551.03316
Alu-Grau
75.01551.03317
Weiss



Leistung: 4.1 W
Lumen: 305 lm
Lichtfarbe: 3000 K
Abstrahlwinkel: **Linsenoptik** fix einseitig 45°
Dimensionen: 80 x 185 x 110 mm (BxHxT)
Schutzgrad: IP65
Material: Aluminium, Acrylglasabdeckung, Leuchte ist um 180° drehbar


ASK

75.01552.03326
Grafit Down
75.01552.03327
Alu-Grau Down
75.01552.03325
Weiss Down

75.01552.03323
Grafit Up & Down
75.01552.03324
Alu-Grau Up & Down
75.01552.03322
Weiss Up & Down

Leistung: 8 W
Lumen: Down 890 lm, Up & Down 835 lm
Lichtfarbe: 3000 K
Dimensionen: 225 x 110 x 85 mm (BxHxT)
Schutzgrad: IP65, Material: Aluminium
Dimmbar: Phasenschnitt
Hinweis: Auch mit E27 Fassung und grösseren Dimensionen verfügbar


Wandeinbauleuchte NAM WIDE

75.01548.03277
Galvanisiert

Leistung: 4 W
Lumen: Lichtquelle 629 lm, Systemlichtstrom 289 lm
Lichtfarbe: 3000 K
Abstrahlwinkel: Diffuse Optik, Verdeckte Lichtquelle
Schutzgrad: IP44
Material: Aluminium, Satiniertes Sicherheitsglas
Dimensionen Front: 270 x 125 x 110 mm (BxHxT)
Dimensionen Einbau: 258 x 112 x 1150 mm (BxHxT)
Hinweis: Ersatzteile einzeln verfügbar
Dimmbar: Ja, Phasenschnitt