
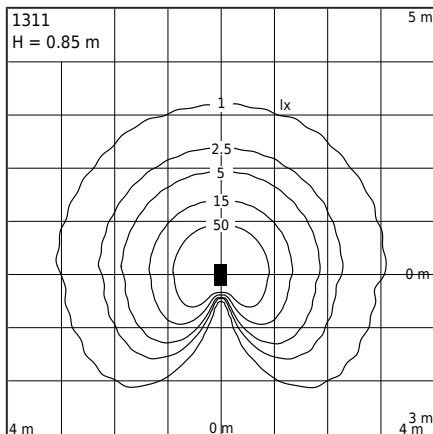
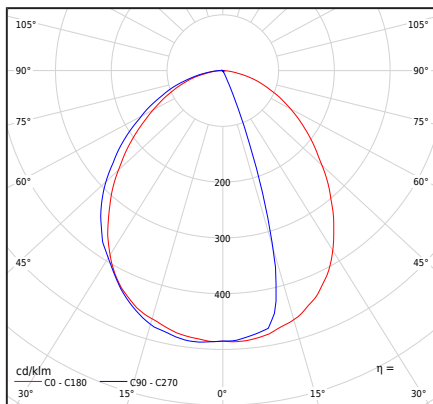


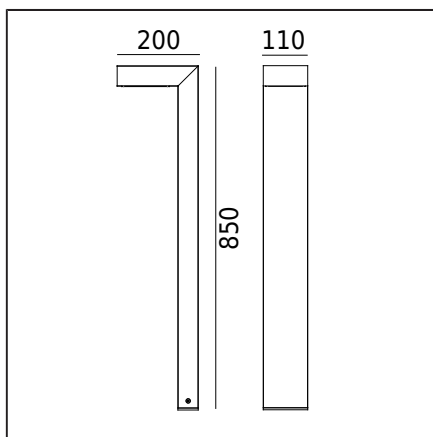

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper

Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.

Merkmale der Leuchte

Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Anwendungen

Allgemeine Informationen

Materialien

Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.

Montagemethode

Leuchtenmontage: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm
Laut beigefügter Montageanleitung
Weiteres Zubehör muss separat erworben werden

Terminal

Anschlussklemmen: max 3x2,5mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max. 3x1,5mm² zu verbinden
Rundes isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm

Art der Lichtquelle

LED-Modul AC integriert
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Nettogewicht / Bruttogewicht der Leuchte

4,01kg / 4,36kg

Boxabmessungen [cm]

88x23x13

Leuchtenabmessungen [cm]

85x20x11

Technische Daten

Leuchtenleistung

9,5W

Lichtstrom der Leuchte

585lm

Effizienz der Leuchte

61,6lm/W

ULOR

0%

Farbtemperatur

3000K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Flimmern des Lichts (Pst LM)

≤0.5

Stroboskopeffekt (SVM)

≤0.4

Farbwiedergabeindex CRI

80

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25°C

50 000h

Leistungsfaktor-Leuchte

PF 0,9

THD-Faktor

30%

Ta Nennbetriebstemperatur

+25°C, bis zu +50°C auf Anfrage

Maximale Umgebungstemperatur

Ta max=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse  /  EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:

- Version: phasen dimmbar
- Für LED-Farbe 2700K [I/I]
- Für eine andere Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen, nach Kontakt mit der Norlys Verkaufsabteilung

Einschaltstrom

2,98A / 34,07µs

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009

Anker zur Einbettung in Beton.

1908GA0009 

Montageanker für den Boden.

1909GA0009

Montage-Modulanker.

Ersatzteile

ZS1311zx0012

Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch

BIM Revit

BIM ArchiCAD



Indizes		
Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1311AL	"ALUMINIUM",	9006
1311GR	GRAPHIT	7016
1311BL	SCHWARZ	9005