
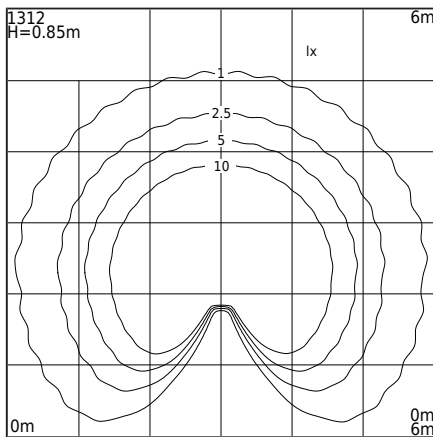
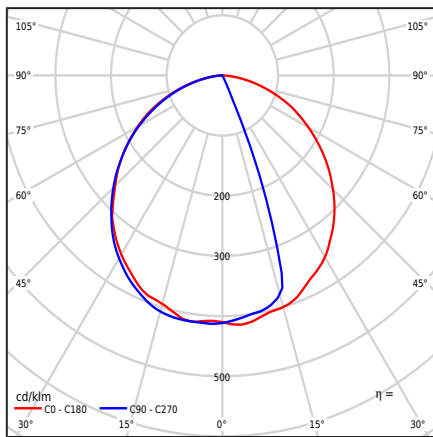


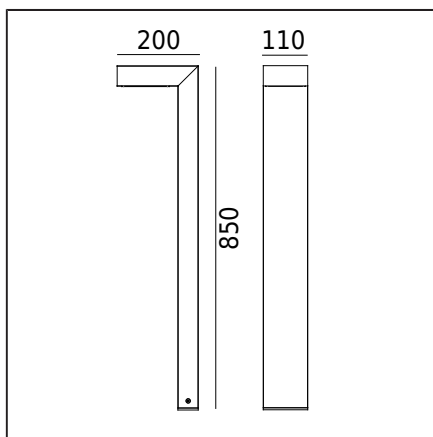

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgemäßem Design. Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Konzepten. Geeignet für Notfallinstallationen mit Gleichspannung: DC 180 ÷ 280 V

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm Gemäß den beiliegenden Montageanweisungen Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschluss terminals: max 5x2.5mm² Möglichkeit, die Leuchte mit Schlaufen von max. 5x2.5mm² zu verbinden Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser: ø4...8mm; ø8...12mm oder ø10...13.6mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Elektronisches Vorschaltgerät Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Nettogewicht / Bruttogewicht der Leuchte	4,01kg / 4,36kg
Boxabmessungen [cm]	88x23x13
Leuchtenabmessungen [cm]	85x20x11

Technische Daten

Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leuchtenleistung	8,5W
Standby-Leistung (Psb)	0,45W
Lichtstrom der Leuchte	642lm
Effizienz der Leuchte	75,5lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25°C	>171 460h
Bemessungslebensdauer L80/B20 bei 25°C	>107 920h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,88
THD-Faktor	13%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C, bis zu +50°C auf Anfrage
Maximale Umgebungstemperatur	Ta max=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Optionale Leuchte auch erhältlich:

- Für LED-Farbe 2700K [I/I]
- Für eine andere Farbe des Leuchtkörpers (nach der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Höhe (nicht weniger als 55 cm)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys-Vertriebsabteilung

Einschaltstrom	6,7A / 2,4µs
Zubehör separat erhältlich	
1907ZX0009	Ankerbolzen zur Einbettung in Beton.
1908GA0009	Bodenmontageanker.
1909GA0009	Anker Montagmodul.

Ersatzteile

ZS1312zx0013	Service-Set.
--------------	--------------



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

1312AL

"ALUMINIUM",

9006

1312GR

GRAPHIT

7016

1312BL

SCHWARZ

9005