
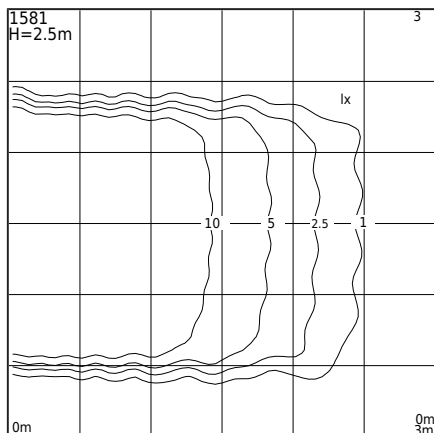
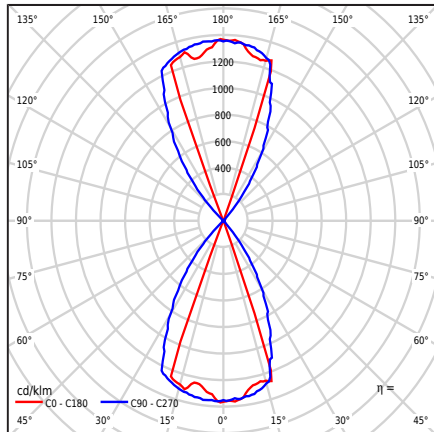


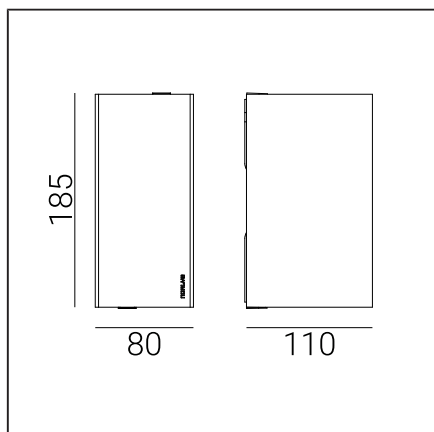

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitige Leuchte mit 60° Abstrahlwinkel, die nach oben und unten ausgerichtet ist.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, unter anderem zur Beleuchtung: Wandflächen, Fassaden und andere architektonische Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, optisch. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 2 Löcher ø5mm, Abstand 45x130mm Laut beiliegender Montageanleitung
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2.5mm ² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max. 3x1.5mm ² anzuschließen Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser im Bereich von ø7...10.5 mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,66kg / 1,81kg
Boxabmessungen [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technische Daten

2 LED-Module	Ja
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Externe Steuerung	Philips Xitanium TE (Benutzerhandbuch)
Leuchtenleistung	7,3W
Lichtstrom der Leuchte	229lm
Effizienz der Leuchte	31,4lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	102 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,9
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C, bis zu +50°C auf Anfrage
Maximale Umgebungstemperatur	TA MAX=+65°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse **A** **C** / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:

- Für einen satin Lampenschirm
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für eine andere Farbe der Leuchte (gemäß der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys-Verkaufsabteilung

Einschaltstrom	1A / 15,2µs
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Ersatzteile

ZS1581zx0016	Service-Set.
--------------	--------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indizes		
Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1581AL	ALUMINIUM	9006
1581GR	GRAPHIT	7016
1581SV	SCHWARZ	9005
1581VI	WEIß	9003

