
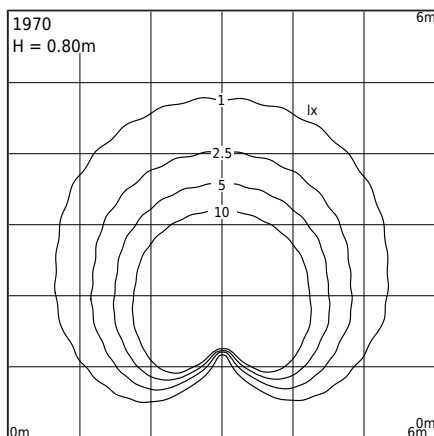
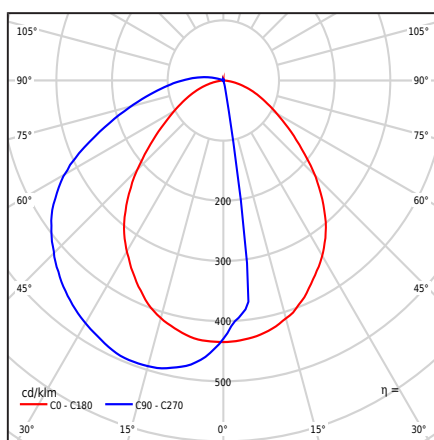


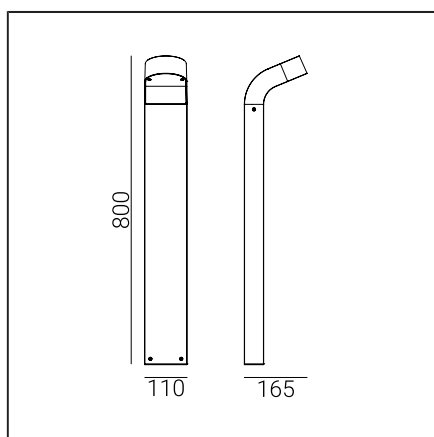

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper

Diffuses Licht, von oben abgedeckt.

Merkmale der Leuchte

Leuchte mit zeitgenössischem Design
Für die Beleuchtung privater Bereiche, Parks und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien

Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.

Montagemethode

Leuchtenmontage: 4 Löcher ø7mm, Abstand 18x50mm
Laut beiliegender Montageanleitung
Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden

Terminal

Anschlussklemmen: max. 3x4mm² Möglichkeit zur Verbindung der Leuchte in Schleifen von max. 3x4mm² Rundkabel mit einem Durchmesser von: ø4...8mm, ø8...12mm oder ø10...13,6mm

Art der Lichtquelle

AC integriertes LED-Modul, PIR-Bewegungsmelder
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Nettogewicht / Bruttogewicht der Leuchte

2kg / 2,39kg

Boxabmessungen [cm]

82x17x12

Leuchtenabmessungen [cm]

80x16,5x11

Technische Daten

Externe Steuerung

PIR-Bewegungssensor ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Benutzerhandbuch)

Leuchtenleistung

8,2W

Lichtstrom der Leuchte

386lm

Effizienz der Leuchte

47,1lm/W

Farbtemperatur

3000K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Farbwiedergabeindex CRI

80

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25°C

>55 000h

Leistungsfaktor-Leuchte

PF0,95

THD-Faktor

30%

Ta Nennbetriebstemperatur

+25°C, bis zu +50°C auf Anfrage

Maximale Umgebungstemperatur

Ta max=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E** EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:

- Für LED-Farbe 2700K [I/I]
- Für eine andere Farbe der Leuchte (nach der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Höhe der Leuchte (nicht weniger als 55 cm)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys Verkaufsabteilung

Einschaltstrom

35mA / 60ms

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009

Einbetonierungsanker.

1908GA0009

Bodenanker.

4699990003

FERNBEDIENUNG MDi/PDi EM10425509.

Ersatzteile

ZS PIR 0919720001

Service-Set.

ZS1970zx0009

Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

1970AL

"ALUMINIUM",

9006

1970GR

GRAPHIT

7016