
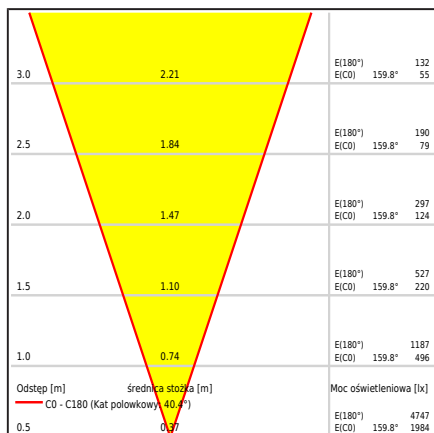
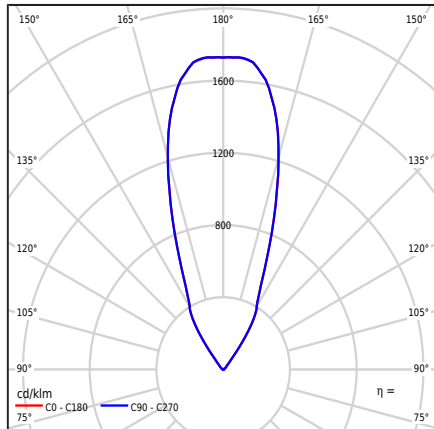


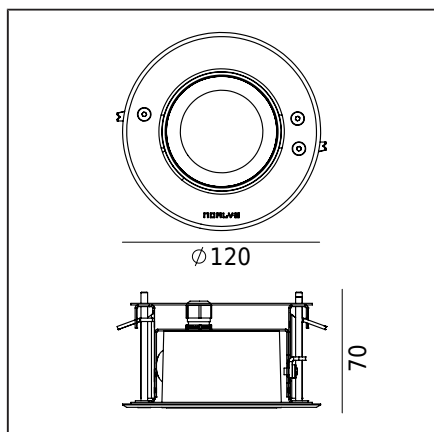

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht mit 36° Strahlungswinkel.
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen Konzepten architektonisch. Möglichkeit zur Anpassung der Lichtausrichtung.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Front - Edelstahl, pulverbeschichteter Stahl. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent.
Montagemethode	Montage der Leuchte: im Schlitz, Durchmesser 110mm, Tiefe 85mm
Terminal	H05RN-F 3G1 Kabel, 0,3 m lang, zur korrekten Verbindung mit der ausgewählten Elektroinstallationsbox
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	0,5kg / 0,59kg
Boxabmessungen [cm]	13cm x 13cm x 12cm
Leuchtenabmessungen [cm]	12cm x 12cm x 7cm

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leuchtenleistung	8,4W
Lichtstrom der Leuchte	687lm
Effizienz der Leuchte	81,8lm/W
ULOR	100%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,98
THD-Faktor	<20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C, bis zu +50°C auf Anfrage
Maximale Umgebungstemperatur	TA MAX=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E** / **EPREL**

Optionales Leuchtmittel auch verfügbar:

- Für LED-Farbe 2700K [I/I]
 - Für 15D- und 24D-Strahlwinkel
 - Für eine andere Farbe des Leuchtmittels (gemäß RAL-Farbpalette)
- Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys-Verkaufsabteilung.

Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	B1-U0-G0

Zubehör separat erhältlich

145ZX0009	Anschlussdose
-----------	---------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	Anweisungen zum Austausch der Lichtquelle und Steuergeräte

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6370ST	EDELSTAHL	-
6370SV	SCHWARZ	9005