
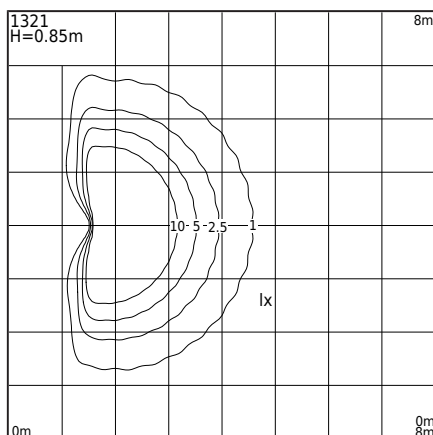
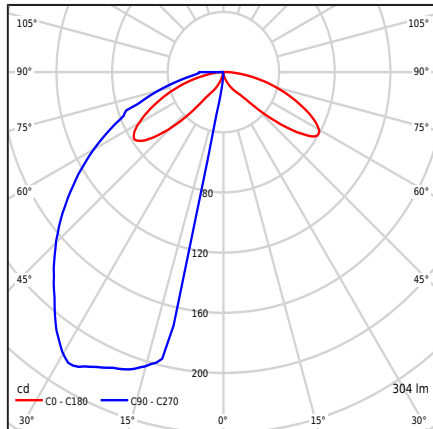


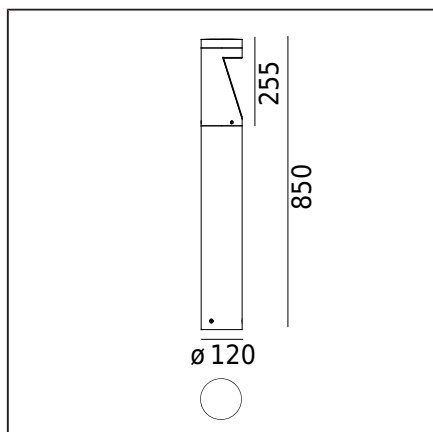

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Pollerleuchte mit einer stabilen und langlebigen Konstruktion. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. Nylon6-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher $\varnothing 9\text{mm}$ auf einem Durchmesser von $\varnothing 65\text{mm}$ alle 120° Laut beigefügter Montageanleitung Weiteres Zubehör muss separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max $2 \times 4\text{mm}^2$ Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max. $2 \times 4\text{mm}^2$ zu verbinden Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von: $\varnothing 4 \dots 8\text{mm}$; $\varnothing 8 \dots 12\text{mm}$ oder $\varnothing 10 \dots 13.6\text{mm}$
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Nettogewicht / Bruttogewicht der Leuchte	5kg / 6kg
Boxabmessungen [cm]	92,5x16x16
Leuchtenabmessungen [cm]	85x12x12

Technische Daten

Leuchtenleistung	8,2W
Lichtstrom der Leuchte	304lm
Effizienz der Leuchte	37,1lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM1
Farbwiedergabeindex CRI	80
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25°C	>171 460h
Bemessungslebensdauer L80/B20 bei 25°C	>107 920h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,96
THD-Faktor	10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Maximale Umgebungstemperatur	TA MAX=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **C** / **EPREL**

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:

- In der Schutzklasse für KLI
 - Für LED-Farbe 2700K [I/I]
 - Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
 - Für eine andere Leuchtenfarbe (nach RAL-Farbpalette)
 - Für eine andere Leuchtenhöhe
- Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys-Vertriebsabteilung

Einschaltstrom	2A / 50µsec
----------------	-------------

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 16A: 50

Zubehör separat erhältlich

205ZX0010	Betonanker.
206GA0010	Bodenmontageanker.
206GA0S10	Montagemodulanker.

Ersatzteile

4699100455	Stromversorgung.
4699101111	LED-Modul.
ZS1321zx0012	Service-Set.



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch

BIM Revit

Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

1321AL

ALUMINIUM

9006

1321GR

GRAPHIT

7016