Moon

40/60/80








Technische Daten

ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckenaufbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP20
Systemleistung	36 / 60 / 88 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	2'800 / 4'200 / 6’160lm
Farbtemperaturen	2CCT 3’000K/4’000K
Farbwiedergabeindex	>90+
Lebensdauer	50’000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	160°
Ansteuerung	wählbar On/Off / DALI/Push
WEITERE DATEN	
Materialien	Metall/ PMMA
Gehäusefarbe	Weiss / Schwarz / Schwarz-Gold
Gewicht	2’900 / 5’500 / 8’900 g
Garantie	5 Jahre

KEY-Facts

- Elegante runde Deckenleuchte für die Innenmontage
- Verfügt über eine SMD-LED als Lichtquelle
- Bietet direkte und indirekte Strahlung
- Hergestellt aus hochwertigem Metall
- Opaler Diffusor aus PMMA
- Ideal für Allgemeinbeleuchtung in Wohn- oder Gewerberäumen
- Geeignet für Esszimmer, Wohnzimmer, Kinder- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Rezeption und

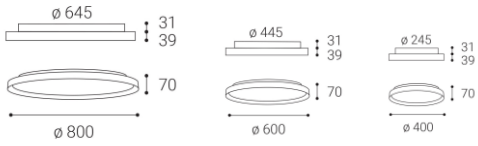

Dimensionen

Typ	A	B	C
MOON P-Z 40	400	70	245
MOON P-Z 60	600	70	445
MOON P-Z 80	800	70	645

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Gehäusefarbe	Dimmung	Dimensionen
63.07904.13440	36W (30+6)	2'800	160°	Weiss	On/Off	400
63.07904.13441	36W (30+6)	2'800	160°	Schwarz	On/Off	400
63.07904.13442	36W (30+6)	2'800	160°	Weiss	DALI/Push	400
63.07904.13443	36W (30+6)	2'800	160°	Schwarz	DALI/Push	400
63.07904.13508	36W (30+6)	2'800	160°	Schwarz-Gold	On/Off	400
63.07904.13509	36W (30+6)	2'800	160°	Schwarz-Gold	DALI/Push	400
63.07905.13447	60W (50+10)	4'200	160°	Weiss	DALI/Push	600
63.07905.13448	60W (50+10)	4'200	160°	Schwarz	DALI/Push	600
63.07905.13507	60W (50+10)	4'200	160°	Schwarz-Gold	DALI/Push	600
63.07906.13452	88W (76+12)	6’160	160°	Weiss	DALI/Push	800
63.07906.13453	88W (76+12)	6’160	160°	Schwarz	DALI/Push	800
63.07906.13506	88W (76+12)	6’160	160°	Schwarz-Gold	DALI/Push	800

Weitere Spezifikationen auf Anfrage

CE RoHS IP 20 Design Lifespan 50 000 h 5 Jahre Garantie