
# SANlicht Linienleuchte MAGLINE II 60









## Technische Daten


| | |
|---|---|
| ELEKTRONIK | |
| Lampentyp | Schienenstrahler-Linienleuchte |
| LED-Typ, Vorschaltgerät | SMD LED |
| Betriebsspannung | 48V |
| Schutzklassen | IP20 |
| Systemleistung | 24W |
| LICHTTECHNIK | |
| Lichtstrom | 1’944lm |
| Farbtemperaturen | wählbar 3'000K/4’000K |
| Farbwiedergabeindex | >90+ |
| Lebensdauer | 50’000h L80B20 |
| Farbkonsistenz | <3 SDCM |
| Abstrahlwinkel | 110° |
| Ansteuerung | DALI |
| WEITERE DATEN | |
| Materialien | Aluminium/ PC |
| Gehäusefarbe | Schwarz / RAL 9005 |
| Gewicht | 400g |
| Garantie | 5 Jahre |

## KEY-Facts

- MAGLINE II wird mithilfe einer 48-V-Magnetleiste installiert und bietet eine helle und gleichmässige Ausleuchtung
- MAGLINE II kann in verschiedenen Räumen wie Fluren, Garderoben, Bars, Empfangsbereichen, Arbeitsräumen oder Büros eingesetzt werden und schafft eine angenehme Atmosphäre, die das Ambiente in neuem Licht erstrahlen lässt

## Dimensionen

| Typ | A | B | C |
|---|---|---|---|
| MAGLINE II 60 | 601 | 44 | 22 |

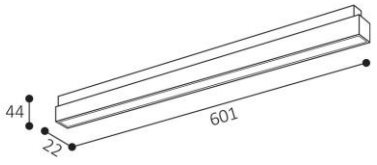


## Artikelnummern

| Artikel-Nr. | Leistung (W) | Lumen (lm) | Optik | Farbtemperatur | Dimmung |
|---|---|---|---|---|---|
| **63.07840.13365** | 24 | 1’944 | 110° | 3’000K | DALI |
| **63.07840.13364** | 24 | 1’944 | 110° | 4’000K | DALI |

*Weitere Spezifikationen auf Anfrage*