

Albinia

mit TIR-Linse für homogenes Licht

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsstrom	300 - 1050 mA
Betriebsgerät	Marken-Vorschaltgerät, Integriert
Max Systemleistung	11 - 43 W
Energieeffizienzklasse	D
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Schienenstrahler
Einstellbare Lichtfarben	Nein
Einstellbare Leistungsstufen	Ja
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Maximale Farbabweichung	SDCM <2
LED-Typ	Fortimo SLM
LED-Marke	Philips
Leuchteneffizienz	bis 140 lm/W
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	16°/25°/38°
Abdeckung	TIR Linse
Lebensdauer	60'000h L80 B10
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	On/Off, DALI
Bewegungs-, Präsenzmelder	Nein
Notfunktion	Nein
WEITERE DATEN	
Gehäusefarbe	weiss oder schwarz
Materialien des Gehäuses	Alu-Druckguss, pulverbeschichtet
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart, Schutzklasse	IP20, II
Schlagfestigkeit	IK00
Betriebstemperatur	-20°C ~ +40°C
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, UKCA




KEY-Facts

- Homogene Lichtverteilung
- Hochwertiges Alu-Druckguss Gehäuse, pulverbeschichtet
- Hohe Farbwiedergabe Ra >90
- Abstrahlwinkels änderbar durch Linsenwechsel
- Linse werkzeuglos wechselbar (auch Reflektor erhältlich)
- Vorschaltgerät integriert im Schienenadapter
- Modulare Bauweise für den richtig dimensionierten Einsatz


Dimensionen (mm) / Gewicht (g)

Typ	A	B	C	D	Gewicht
Albinia Tracklight	234	138	145	88	920

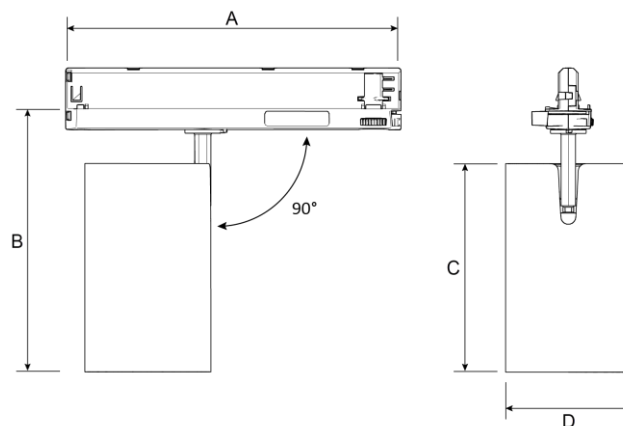

Optiken und Lichtverteilungen

Diverse Optiken verfügbar.

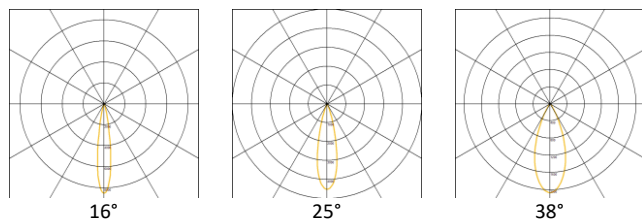

*weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.

Zubehör

Artikel-Nr.	Text
69.08283.014456	Linse 16°
69.08283.014457	Linse 25°
69.08283.014458	Linse 38°
69.08285.014472	Ring schwarz
69.08285.014473	Ring Wunschfarbe (Preis auf Anfrage)

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Optik	Leistung (W)	Bestromung (mA)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung	Farbe
69.08302.014578	3'000	16°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'750	On/Off	Weiss
69.08302.014579	3'000	25°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'700	On/Off	Weiss
69.08302.014580	3'000	38°	11 - 43	300 - 1'050	1'500 - 4'700	On/Off	Weiss
69.08302.014581	3'000	16°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'750	DALI	Weiss
69.08302.014582	3'000	25°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'700	DALI	Weiss
69.08302.014583	3'000	38°	11 - 43	300 - 1'050	1'500 - 4'700	DALI	Weiss
69.08302.014584	3'500	16°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'850	On/Off	Weiss
69.08302.014585	3'500	25°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'850	On/Off	Weiss
69.08302.014586	3'500	38°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'800	On/Off	Weiss
69.08302.014587	3'500	16°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'850	DALI	Weiss
69.08302.014588	3'500	25°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'850	DALI	Weiss
69.08302.014589	3'500	38°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'800	DALI	Weiss
69.08302.014590	4'000	16°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 5'000	On/Off	Weiss
69.08302.014591	4'000	25°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'950	On/Off	Weiss
69.08302.014592	4'000	38°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'950	On/Off	Weiss
69.08302.014593	4'000	16°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 5'000	DALI	Weiss
69.08302.014594	4'000	25°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'950	DALI	Weiss
69.08302.014595	4'000	38°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'950	DALI	Weiss
69.08303.014597	3'000	16°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'750	On/Off	Schwarz
69.08303.014598	3'000	25°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'700	On/Off	Schwarz
69.08303.014599	3'000	38°	11 - 43	300 - 1'050	1'500 - 4'700	On/Off	Schwarz
69.08303.014600	3'000	16°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'750	DALI	Schwarz
69.08303.014601	3'000	25°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'700	DALI	Schwarz
69.08303.014602	3'000	38°	11 - 43	300 - 1'050	1'500 - 4'700	DALI	Schwarz
69.08303.014603	3'500	16°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'850	On/Off	Schwarz
69.08303.014604	3'500	25°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'850	On/Off	Schwarz
69.08303.014605	3'500	38°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'800	On/Off	Schwarz
69.08303.014606	3'500	16°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'850	DALI	Schwarz
69.08303.014607	3'500	25°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'850	DALI	Schwarz
69.08303.014608	3'500	38°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'800	DALI	Schwarz
69.08303.014609	4'000	16°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 5'000	On/Off	Schwarz
69.08303.014610	4'000	25°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'950	On/Off	Schwarz
69.08303.014611	4'000	38°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'950	On/Off	Schwarz
69.08303.014612	4'000	16°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 5'000	DALI	Schwarz
69.08303.014613	4'000	25°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'950	DALI	Schwarz
69.08303.014614	4'000	38°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'950	DALI	Schwarz

*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weiter Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.