

Albinia

mit Reflektor für akzentuiertes Licht

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsstrom	300 - 1050 mA
Betriebsgerät	Marken-Vorschaltgerät, Integriert
Max Systemleistung	11 - 43 W
Energieeffizienzklasse	D
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Schienenstrahler
Einstellbare Lichtfarben	Nein
Einstellbare Leistungsstufen	Ja
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Maximale Farbabweichung	SDCM <2
LED-Typ	Fortimo SLM
LED-Marke	Philips
Leuchteneffizienz	bis 140 lm/W
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	15°/28°/37°/58°
Abdeckung	Reflektor mit Glas
Lebensdauer	60'000h L80 B10
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	On/Off, DALI
Bewegungs-, Präsenzmelder	Nein
Notfunktion	Nein
WEITERE DATEN	
Gehäusefarbe	weiss oder schwarz
Materialien des Gehäuses	Alu-Druckguss, pulverbeschichtet
Materialien der Optik	Aluminium
Schutzart, Schutzklasse	IP20, II
Schlagfestigkeit	IK00
Betriebstemperatur	-20°C ~ +40°C
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, UKCA




KEY-Facts

- Akzentuierte Lichtverteilung
- Hochwertiges Alu-Druckguss Gehäuse, pulverbeschichtet
- Hohe Farbwiedergabe Ra >90
- Abstrahlwinkels änderbar durch Reflektorwechsel
- Reflektor werkzeuglos wechselbar (auch Linse erhältlich)
- Vorschaltgerät integriert im Schienenadapter
- Modulare Bauweise für den richtig dimensionierten Einsatz


Dimensionen (mm) / Gewicht (g)

Typ	A	B	C	D	Gewicht
Albinia Tracklight	234	138	145	88	900

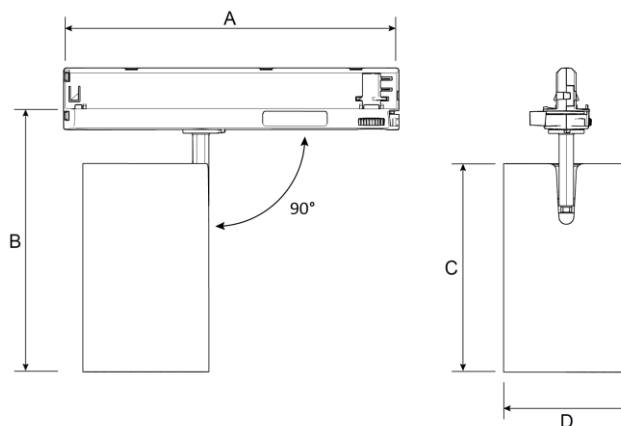

Optiken und Lichtverteilungen

Diverse Optiken verfügbar.

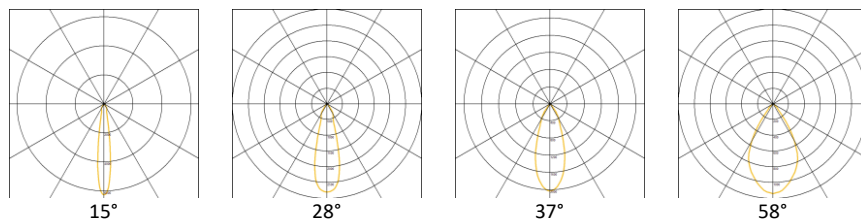

*weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.

Zubehör

Artikel-Nr.	Text
69.08284.014964	Reflektor 15°
69.08284.014464	Reflektor 28°
69.08284.014465	Reflektor 37°
69.08284.014466	Reflektor 58°
69.08286.014475	Ring schwarz
69.08286.014476	Ring Wunschfarbe (Preis auf Anfrage)
69.08287.014477	Glas

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Optik	Leistung (W)	Bestromung (mA)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung	Farbe
69.08296.014514	3'000	15°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'900	On/Off	Weiss
69.08296.014515	3'000	28°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'750	On/Off	Weiss
69.08296.014516	3'000	37°	11 - 43	300 - 1'050	1'500 - 4'700	On/Off	Weiss
69.08296.014517	3'000	58°	11 - 43	300 - 1'050	1'450 - 4'650	On/Off	Weiss
69.08296.014518	3'000	15°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'900	DALI	Weiss
69.08296.014519	3'000	28°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'750	DALI	Weiss
69.08296.014520	3'000	37°	11 - 43	300 - 1'050	1'500 - 4'700	DALI	Weiss
69.08296.014521	3'000	58°	11 - 43	300 - 1'050	1'450 - 4'650	DALI	Weiss
69.08296.014522	3'500	15°	11 - 43	300 - 1'050	1'650 - 5'050	On/Off	Weiss
69.08296.014523	3'500	28°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'900	On/Off	Weiss
69.08296.014524	3'500	37°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'800	On/Off	Weiss
69.08296.014525	3'500	58°	11 - 43	300 - 1'050	1'500 - 4'700	On/Off	Weiss
69.08296.014526	3'500	15°	11 - 43	300 - 1'050	1'650 - 5'050	DALI	Weiss
69.08296.014527	3'500	28°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'900	DALI	Weiss
69.08296.014528	3'500	37°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'800	DALI	Weiss
69.08296.014529	3'500	58°	11 - 43	300 - 1'050	1'500 - 4'700	DALI	Weiss
69.08296.014534	4'000	15°	11 - 43	300 - 1'050	1'700 - 5'150	On/Off	Weiss
69.08296.014535	4'000	28°	11 - 43	300 - 1'050	1'650 - 5'000	On/Off	Weiss
69.08296.014536	4'000	37°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'950	On/Off	Weiss
69.08296.014538	4'000	58°	11 - 43	300 - 1'050	1'500 - 4'800	On/Off	Weiss
69.08296.014539	4'000	15°	11 - 43	300 - 1'050	1'700 - 5'150	DALI	Weiss
69.08296.014541	4'000	28°	11 - 43	300 - 1'050	1'650 - 5'000	DALI	Weiss
69.08296.014542	4'000	37°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'950	DALI	Weiss
69.08296.014543	4'000	58°	11 - 43	300 - 1'050	1'500 - 4'800	DALI	Weiss
69.08297.014545	3'000	15°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'900	On/Off	Schwarz
69.08297.014547	3'000	37°	11 - 43	300 - 1'050	1'500 - 4'700	On/Off	Schwarz
69.08297.014548	3'000	58°	11 - 43	300 - 1'050	1'450 - 4'650	On/Off	Schwarz
69.08297.014553	3'500	15°	11 - 43	300 - 1'050	1'650 - 5'050	On/Off	Schwarz
69.08297.014555	3'500	37°	11 - 43	300 - 1'050	1'550 - 4'800	On/Off	Schwarz
69.08297.014556	3'500	58°	11 - 43	300 - 1'050	1'500 - 4'700	On/Off	Schwarz
69.08297.014561	4'000	15°	11 - 43	300 - 1'050	1'700 - 5'150	On/Off	Schwarz
69.08297.014567	4'000	37°	11 - 43	300 - 1'050	1'600 - 4'950	On/Off	Schwarz
69.08297.014568	4'000	58°	11 - 43	300 - 1'050	1'500 - 4'800	On/Off	Schwarz

*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weiter Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.