
SANlicht Deckeneinbauleuchte SLIM-R XS, S, M, L







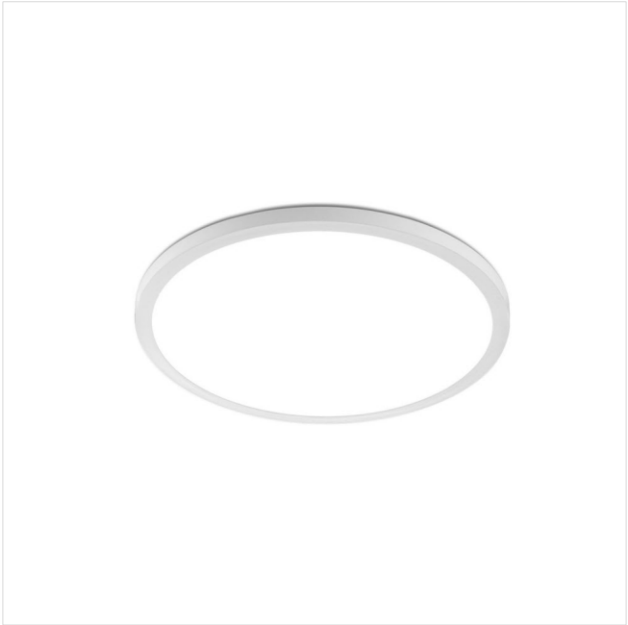

Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckeneinbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP44
Systemleistung	6/10/15/20 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	480/800/1’200/1’600lm
Farbtemperaturen	3'000K
Farbwiedergabeindex	>90+
Lebensdauer	50’000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	160°
Ansteuerung	On/Off
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PMMA
Gehäusefarbe	Weiss / RAL 9010
Gewicht	130/280/340/600g
Garantie	5 Jahre

KEY-Facts

- Runde Einbauleuchte für die Innenmontage, ausgestattet mit SMD-LEDs
- Die runde Form und die weisse Oberflächengestaltung verleihen SLIM-R eine zeitlose Eleganz
- SLIM-R ist technisch vielseitig und für eine breite Palette von Anwendungsbereichen geeignet
- Die Schutzart ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen
- Mit ihrem breiten Abstrahlwinkel kann SLIM-R grossflächige Bereiche effizient beleuchten

Dimensionen

Typ	A	B	C
SLIM-R L	220	200	25
SLIM-R M	170	155	25
SLIM-R S	145	130	25
SLIM-R XS	88	75	25

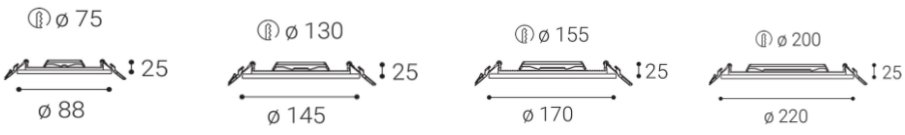

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Gewicht	Dimmung	Durchmesser (mm)
63.07836.13287	20	1’600	160°	600	On/Off	220
63.07835.13286	15	1’200	160°	340	On/Off	170
63.07834.13285	10	800	160°	280	On/Off	145
63.07833.13280	6	480	160°	130	On/Off	88

Weitere Spezifikationen auf Anfrage