SANlicht Deckeneinbauleuchte ZETA XS & S







Technische Daten


ELEKTRONIK	
Lampentyp	Deckeneinbauleuchte
LED-Typ, Vorschaltgerät	SMD
Betriebsspannung	220-240VAC, 50-60Hz
Schutzklassen	IP44
Systemleistung	8-10 / 10 / 8-15 / 15 W
LICHTTECHNIK	
Lichtstrom	800-1'000/1'000/864-1'620/1’620lm
Farbtemperaturen	3'000K
Farbwiedergabeindex	>90+
Lebensdauer	50’000h L80B20
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Abstrahlwinkel	90°
Ansteuerung	wählbar ON/OFF, DALI-Push, TRIAC
WEITERE DATEN	
Materialien	Aluminium, PMMA
Gehäusefarbe	wählbar Weiss / Schwarz
Gewicht	380 / 450 g
Garantie	5 Jahre

KEY-Facts

- Die hohe Schutzart IP44 gewährleistet zuverlässige Feuchtigkeitsbeständigkeit, wodurch er ideal für Bäder oder andere feuchte Umgebungen ist
- Der prismatische Diffusor erzeugt diffuses Licht mit niedrigem Blendungsindex

Dimensionen

Typ	A	B	C
ZETA XS	103	90	56.5
ZETA S	136	120	56.5

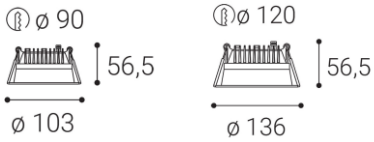

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Lumen (lm)	Optik	Gehäusefarbe	Dimmung	Durchmesser (mm)
63.07854.13330	8-15	864-1'620	90°	Weiss	ON/OFF	136
63.07854.13329	15	1'620	90°	Weiss	TRIAC	136
63.07854.13332	15	1'620	90°	Weiss	DALI/PUSH	136
63.07854.13331	8-15	864-1'620	90°	Schwarz	ON/OFF	136
63.07854.13334	15	1'620	90°	Schwarz	TRIAC	136
63.07854.13333	15	1'620	90°	Schwarz	DALI/PUSH	136
63.07846.13313	8-10	800-1'000	90°	Weiss	ON/OFF	103
63.07846.13317	10	1'000	90°	Weiss	TRIAC	103
63.07846.13315	10	1'000	90°	Weiss	DALI/PUSH	103
63.07846.13314	8-10	800-1'000	90°	Schwarz	ON/OFF	103
63.07846.13318	10	1'000	90°	Schwarz	TRIAC	103
63.07846.13316	10	1'000	90°	Schwarz	DALI/PUSH	103

Weitere Spezifikationen auf Anfrage