

Stehleuchte LEMA

Touch-Dim / Casambi

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsgerät	Tridonic, Integriert
Max Systemleistung	100 W
Energieeffizienzklasse	C
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Stehleuchte
Einstellbare Lichtfarben	Nein
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Maximale Farbabweichung	SDCM <6
LED-Typ	SMD 2835
LED-Effizienz	120 lm/W
Lichtaustritt	Direkt/Indirekt
Abstrahlwinkel	120°
Abdeckung	Prismatisch
Blendwert	UGR < 16
Lebensdauer	50'000h L80 B10
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	Ja
Präsenzmelder	Ja
WEITERE DATEN	
Dimensionen	920 x 300 x 1900 mm (lxbxh)
Kabelanschluss	3x1.5 mm2, LNPE
Gehäusefarbe	Weiss RAL9016
Materialien des Gehäuses	Aluminium
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart, Schutzklasse	IP20, I
Betriebstemperatur	-10°C ~30°C
Gewicht	14 Kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS




KEY-Facts

- Stehleuchte Tagelichts- und PIR-Sensor, Sensoren können individuell eingestellt werden.
- Tageslichtsensor und PIR-Sensormodus sind einstellbar
- Hochwertiger mikroprismatischer PMMA-Diffusor, UGR <16
- Lichtaustritt 75 % nach oben, 25 % nach unten, Konfiguration der Leuchte möglich
- Angenehmes Dimmen, hohe Lichtqualität
- Optimale direkte und indirekte Ausleuchtung
- Einfach und schnell montierbar
- Präzises optisches Design
- Vormontage und Inbetriebnahme auf Anfrage
- **Variante Touch-Dim:** inkl. USB-Anschluss und Bedienpanel
- **Variante Casambi:** Nur mit Taster für das ein-ausschalten,


Dimensionen (mm) / Gewicht (g)

Typ	A	B	C	D	Gewicht
Lema	920	300	24	1900	14 Kg

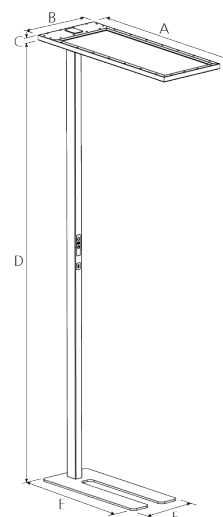

Optiken und Lichtverteilungen

Diverse Optiken verfügbar.



**weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.*

Ausführungen



Casambi



TouchDim

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung	Farbe
62.08747.016331	4'000	100	12'000	Touch-Panel	Weiss
62.08611.015755	4'000	100	11'800	Casambi	Weiss

**für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weiter Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.*