

ATLAS

UGR – Sport & Industrie

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsgerät	Tridonic, Integriert
Max Systemleistung	150 W / 300 W
Energieeffizienzklasse	C
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Linearstrahler
Einstellbare Leistungsstufen	Ab Produktion programmiert
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Maximale Farbabweichung	SDCM <5
LED-Typ	SMD 3030
Leuchteneffizienz	bis 155 lm/W
Lichtverteilung	Siehe LVK
Lichtaustritt	Direkt
Blendwert	Tiefer UGR
Lebensdauer	50'000h L90 B10
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	DALI
Bewegungs-, Präsenzmelder	Erhältlich auf Anfrage
Notfunktion	Erhältlich auf Anfrage
Ballwurfsicher	Ja
WEITERE DATEN	
Kabelanschluss	5x1.5 mm ² , LNPE Dali 1&2
Gehäusefarbe	Silbergrau, Pulverbeschichtet
Materialien des Gehäuses	Aluminium
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart, Schutzklasse	IP66, II
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-30°C ~50°C
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS



KEY-Facts


- Kompakt, modular, individuell ausstattbar mit Sensoren und Steuerungskomponenten, breite Auswahl an Lumenpakete.
- Geringe Blendwirkung bis UGR <19 durch optimierte Optiken.
- Mit bis zu 180 lm/W effizient und technisch aktuell.
- Ansprechendes Design, geeignet für hohe Lichtpunkte
- Flexible Montagesysteme für vielseitige Installationsarten.
- Auch als Flutlicht verwendbar, durch verschiedene Optiken auch ideal für die Beleuchtung von Industrieböden (Lager).
- Einfache Wartung und Reinigung für eine langfristige Nutzung ohne grossen Aufwand, korrosionsresistent.

Anwendungsbereiche

- Grosse Industrie- und Gewerbehallen
- Hangar, Sportplätze und Sportstätten


Dimensionen (mm) / Gewicht (g)

Typ	A	B	C	Gewicht
Atlas Einzelmodul	340	325	60	3'700g
Atlas Doppelmodul	680	325	60	7'800g

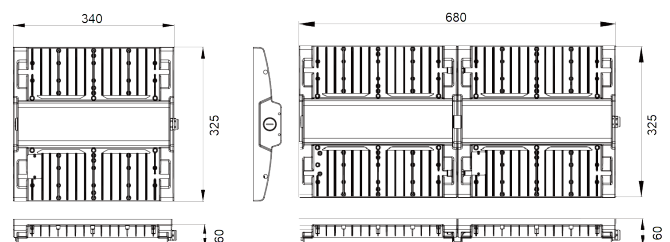

Optiken und Lichtverteilungen

Diverse Optiken verfügbar.

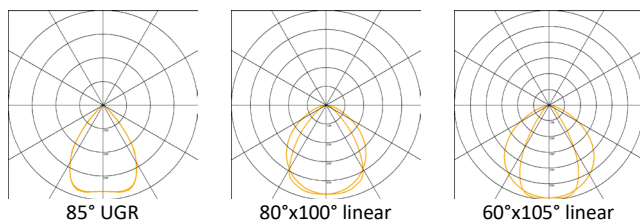

*weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.

Ausführungen / Farben



Eizelmodul



Doppelmodul



Drehbare Aufhängung



Fixe Aufhängung



±60° Halterung



Deckenhalterung

Zubehör

Artikel-Nr.	Text	Material	Farbe
69.01871.04409	±60° drehbare Halterung		Grau
69.01872.04410	Deckenhalterung		Grau

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Lichtfarbe (K)	Optik	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung	Farbe
64.08511.015468	4'000	85°	150	26'250	On/Off	Grau
64.08511.015469	4'000	85°	150	26'250	DALI	Grau
64.08511.015470	4'000	80°x100° Linear	150	26'250	On/Off	Grau
64.08511.016746	4'000	80°x100° Linear	150	26'250	DALI	Grau
64.08688.016065	4'000	85°	200	52'500	DALI	Grau
64.08688.016066	4'000	85°	250	52'500	DALI	Grau
64.08688.016066	4'000	85°	250	52'500	DALI	Grau
64.08688.016068	4'000	80°x100° Linear	200	52'500	DALI	Grau
64.08688.016069	4'000	80°x100° Linear	250	52'500	DALI	Grau
64.08688.016070	4'000	80°x100° Linear	300	52'500	DALI	Grau

*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weiter Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.