

Duster PRO

Dip-Switch für Leistung & Lichtfarbe

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsstrom	200-350mA
Betriebsgerät	Tridonic, Integriert
Max Systemleistung	40 / 50 W
Energieeffizienzklasse	D
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Feuchtraumleuchte
Einstellbare Lichtfarben	3'000, 3'500, 4'000 K
Einstellbare Leistungsstufen	21-40 W (1200mm) 28-50 W (1500mm)
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Maximale Farbabweichung	SDCM <3
LED-Typ	SMD 2835
Leuchteneffizienz	bis 160 lm/W
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	160°
Abdeckung	Opal
Blendwert	UGR < 22
Lebensdauer	100'000h L80 B20
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	On/Off Dip Switch
Bewegungs-, Präsenzmelder	Auf Anfrage
Notfunktion	Erhältlich
WEITERE DATEN	
Kabelanschluss	3x1.5 mm ² , LNPE
Gehäusefarbe	Hellgrau RAL7038
Materialien des Gehäuses	Aluminium
Materialien der Optik	PC
Schutzart, Schutzklasse	IP65, I
Betriebstemperatur	-10°C ~30°C
Gewicht	1.3 – 2.4 kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS




KEY-Facts


- Staub- und wasserdichte Leuchte mit Schutzart IP65
- Lichtstärke und Lichtfarbe per Dip-Switch änderbar
- Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat
- Sehr hohe Lichtausbeute - 160lm/W
- Edelstahlklammern

Dimensionen / Zubehör

Typ	A	B	C	D
Duster 1200mm	1200	820	75	77
Duster 1500mm	1500	1120	75	77

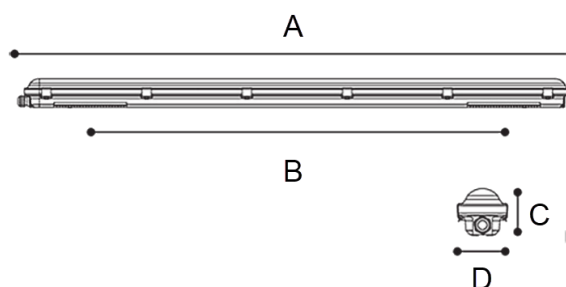

Optiken und Lichtverteilungen



Zubehör

Artikel-Nr.	Text	Länge (mm)	Farbe
69.07520.12514	Verstellbare Stahlseilaufhängung 300cm - für LED Balkenleuchten	300	Silber

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtfarbe (K)	Ansteuerung	Gewicht (kg)	Farbe
63.08245.014387	1'200	21-40	3'360-6'400	3'000-4'000	On/Off NOT 3h	1.9	Hellgrau
63.08245.014388	1'200	21-40	3'360-6'400	3'000-4'000	On/Off	1.3	Hellgrau
63.08244.014384	1'500	28-50	4'480-8'000	3'000-4'000	On/Off NOT 3h	2.4	Hellgrau
63.08244.014385	1'500	2-50	4'480-8'000	3'000-4'000	On/Off	1.5	Hellgrau

**für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weitere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.*