


Trift

Vielfältig und modular

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsgerät	Philips, Integriert
Max Systemleistung	Bis 120 W
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Lichtbandschienensystem
Lichtfarben	3000K/4000K/6500K
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Maximale Farbabweichung	SDCM <3
LED-Typ	SMD Midpower
LED-Marke	Philips
Leuchteneffizienz	bis 167 lm/W
Lichtverteilung	Symmetrisch und asymmetrisch
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	Diverse
Abdeckung	Diverse
Lebensdauer	100'000h L80 B10
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	DALI
Bewegungs-, Präsenzmelder	Erhältlich
Notfunktion	Erhältlich
WEITERE DATEN	
Gehäusefarbe	Weiss RAL9016 Schwarz RAL9005 (auf Anfrage) Silber RAL9006 (auf Anfrage)
Materialien des Gehäuses	Stahlblech, lackiert
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart, Schutzklasse	IP40, I
Schlagfestigkeit	IK02
Betriebstemperatur	-20°C ~45°C
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, D, ENEC 05




KEY-Facts

- Breite Range optimierter Lichtströme und Optiken je nach Anwendung
- 12 Lichtverteilungen
- Lichtströme zwischen 3'200lm und 21'000lm pro Lichtträger
- Einfaches, schnelles und sicheres Einsetzen und Wechseln der Lichteinheiten dank "ClickFast-System"
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
- Vielseitige Verdrahtungsoptionen: 5-adrig, 7-adrig, 9-adrig, 11-adrig
- Verschiedene Tragschienenlängen: 1'686, 3'372 und 5'058 mm, mit Abschnitten à 562 mm
- "Plug-und Play" Integration von Tageslicht- und Bewegungssensoren sowie Notlicht
- Smart Wireless Lighting basierend auf Casambi Technologie
- Integration auch systemfremder 3C-Strahler
- Philips BG aus der bekannten Maxos Produktionsstätte
- Harmonische und ästhetische Erscheinung, dezentes Design
- Auf Anfrage auch in schwarz oder silber erhältlich bei Mindestbetellmenge

Optiken und Lichtverteilungen

Diverse Optiken verfügbar.

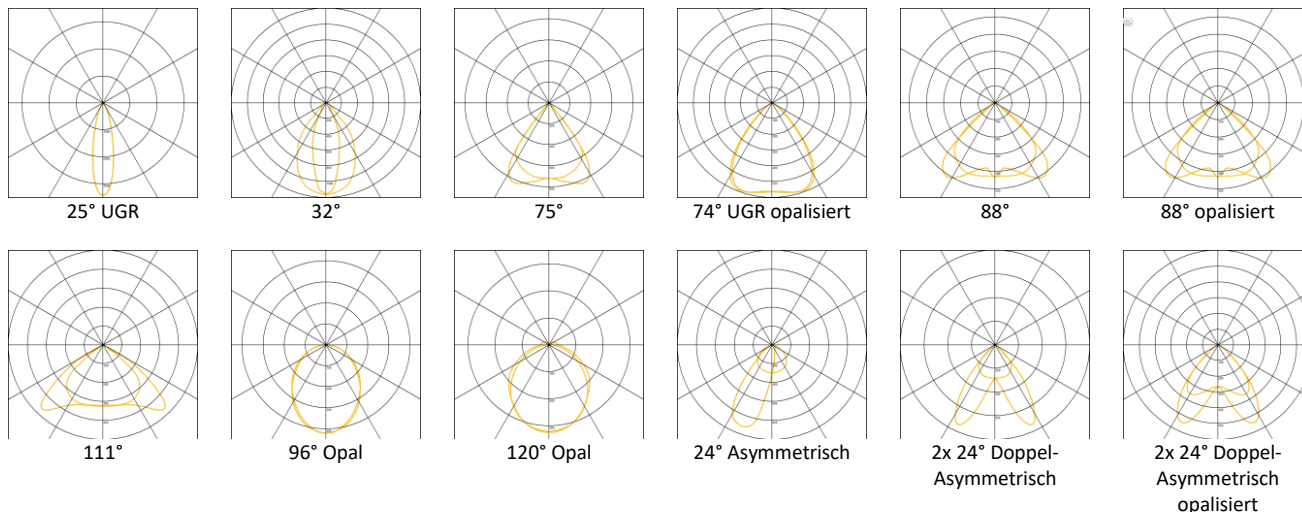

*weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.

Zubehör


Artikel-Nr.	Text
74.08074.013872	Schienenverbinder
74.08075.013873	Montageklammer für Deckenmontage
74.08118.013967	Montageklammer mit Zylinder
74.08119.013969	Drahtseil mit Öse 1250mm
74.08119.013970	Drahtseil mit Öse 3000mm
74.08119.013971	Drahtseil mit Öse 6000mm
74.08076.013875	Endkappen-Set 5/7-Adrig Standardabschluss weiss
74.08117.013966	Endkappen-Set 9/11-Adrig Standardabschluss weiss
74.08220.014344	Endkappen-Set 5/7-Adrig Opaleinsatz weiss
74.08077.013877	Blindeinsatz weiss 562mm
74.08077.013878	Blindeinsatz weiss 1124mm
74.08077.013879	Blindeinsatz weiss 1686mm
74.08078.013881	Einsatz Global-Trac On/Off weiss 562mm
74.08078.013882	Einsatz Global-Trac On/Off weiss 1124mm
74.08078.013883	Einsatz Global-Trac On/Off weiss 1686mm
74.08079.013886	Einsatz Global-Trac Dali weiss 1124mm
74.08079.013887	Einsatz Global-Trac Dali weiss 1686mm

Tragschienen


Artikel-Nr.	Länge (mm)	Leiter	Querschnitt (mm ²)	Pitch-Abstand (mm)	Farbe
74.08087.13899	1'700	5	2.5	560	Weiss
74.08087.13898	1'700	7	2.5	560	Weiss
74.08087.13957	1'700	9	2.5	560	Weiss
74.08087.13958	1'700	11	2.5	560	Weiss
74.08071.13870	3'400	5	2.5	560	Weiss
74.08071.13869	3'400	7	2.5	560	Weiss
74.08071.13959	3'400	9	2.5	560	Weiss
74.08071.13960	3'400	11	2.5	560	Weiss
74.08071.13866	5'100	5	2.5	560	Weiss
74.08071.13867	5'100	7	2.5	560	Weiss
74.08071.13961	5'100	9	2.5	560	Weiss
74.08071.13962	5'100	11	2.5	560	Weiss

*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weiter Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.

Tragschiene

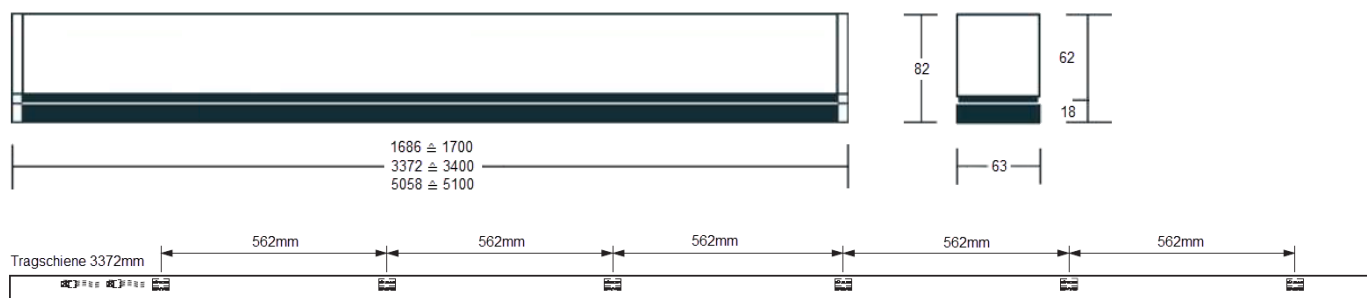

Lichteinsatz

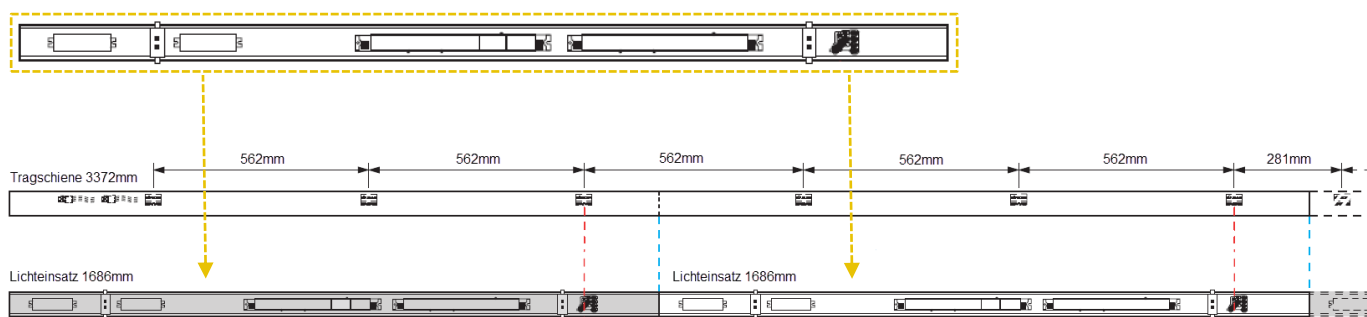

Lichteinsätze

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Lichtfarbe (K)	Optik	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung	Farbe
74.08080.013889	1'700	4'000	74° UGR Opalisiert	29	4'800	On/Off	Weiss
74.08080.013890	1'700	4'000	74° UGR Opalisiert	29	4'800	DALI	Weiss
74.08080.014032	1'700	4'000	120° Opal	32	4'800	DALI	Weiss
74.08080.013991	1'700	4'000	74° UGR Opalisiert	36	6'000	On/Off	Weiss
74.08080.013992	1'700	4'000	74° UGR Opalisiert	36	6'000	DALI	Weiss
74.08080.013988	1'700	4'000	120° Opal	41	6'000	On/Off	Weiss
74.08080.013989	1'700	4'000	120° Opal	41	6'000	DALI	Weiss
74.08080.014347	1'700	4'000	74° UGR Opalisiert	57	9'000	On/Off	Weiss
74.08080.014348	1'700	4'000	74° UGR Opalisiert	57	9'000	On/Off, Not	Weiss
74.08080.013963	1'700	4'000	74° UGR Opalisiert	57	9'000	DALI	Weiss
74.08080.013964	1'700	4'000	74° UGR Opalisiert	57	9'000	DALI, Not	Weiss
74.08080.014345	1'700	4'000	120° Opal	64	9'000	On/Off	Weiss
74.08080.014346	1'700	4'000	120° Opal	64	9'000	On/Off, Not	Weiss
74.08080.014135	1'700	4'000	74° UGR Opalisiert	79	12'000	On/Off	Weiss
74.08080.014136	1'700	4'000	74° UGR Opalisiert	79	12'000	On/Off, Not	Weiss
74.08080.014194	1'700	4'000	74° UGR Opalisiert	79	12'000	DALI	Weiss
74.08080.014351	1'700	4'000	75°	79	12'000	DALI	Weiss

*bei diesem Artikel sind **mehrere hundert weitere Varianten** erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für die richtige Spezifikation.