

Gurten

3 Lichtfarben in 1

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Sekundärspannung	15-22 / 33-38V DC
Betriebsgerät	Separates Marken-Vorschaltgerät
Max Systemleistung	35 W
Energieeffizienzklasse	E
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Downlight
Einstellbare Lichtfarben	3'000, 4'000, 5'700
Einstellbare Leistungsstufen	Ja
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Maximale Farbabweichung	SDCM <6
LED-Typ	SMD 2835
LED-Marke	Citizen
Leuchteneffizienz	bis 128 lm/W
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustritt	Direkt
Abstrahlwinkel	90°
Abdeckung	Opal oder prismatisch
Blendwert	UGR < 19 (auf Anfrage)
Lebensdauer	50'000h L80 B50
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	On/Off, DALI
Bewegungs-, Präsenzmelder	Nein
Notfunktion	Möglich
WEITERE DATEN	
Kabelanschluss	20 cm 2-Pin LED-Schnellverbinder
Gehäusefarbe	Weiss RAL9016
Materialien des Gehäuses	Aluminium
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart	IP40 (innen), IP44 (ausser)
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK03
Betriebstemperatur	-20°C ~45°C
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS




KEY-Facts

- Auch in Feuchträumen einsetzbar da IP44
- Auch als UGR-Variante verfügbar für bessere Entblendung
- Robustes Aluminiumdruckguss Gehäuse, weiss pulverbeschichtet
- 3 Lichtfarben in einer Leuchte
- Einstellbare Leistungsstufen (Dip-Switch)


Dimensionen (mm)/ Gewicht (g)

Typ	A	B	C	D	Gewicht
7W	85	61	68	39.5	260
10W	110	80	85	38	330
12W	145	104	118	45	650
18W	170	124	140	45	780
25W	190	144	160	45	900
25W	228	180	200	45	1'060
35W	280	214	230	52	1'750

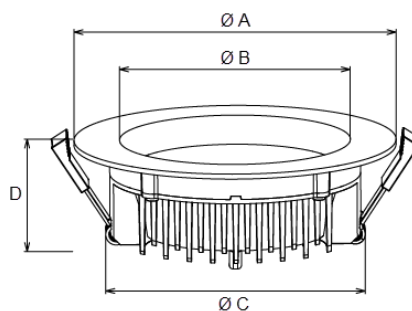

Optiken und Lichtverteilungen


Diverse Optiken verfügbar.

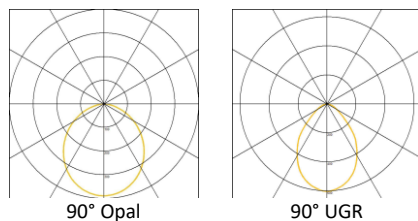

*weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.

Zubehör

Artikel-Nr.	Text
62.08249.014396	UGR Prisma Diffuser Ø170 mm
62.08249.014395	UGR Prisma Diffuser Ø190 mm
62.08249.014394	UGR Prisma Diffuser Ø228 mm
62.08249.014393	UGR Prisma Diffuser Ø280 mm

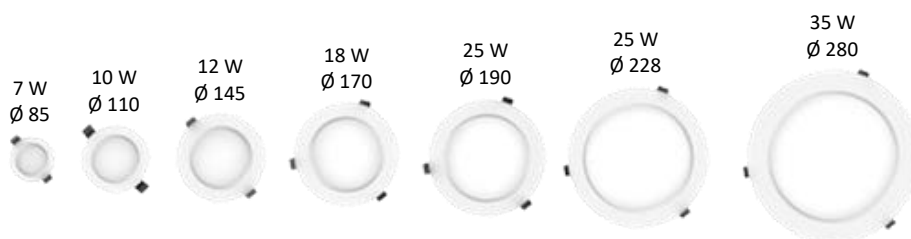

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Aussen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	UGR	Ansteuerung	Lichtstrom (lm)	Bestromung (mA)
62.07860.13349	7	85	68-75	Nein	On/Off	600	200
62.07860.13350	3-7	85	68-75	Nein	Dali	600	200
62.07856.13340	10	110	90-95	Nein	On/Off	1'050	250
62.07856.13341	3-10	110	90-95	Nein	Dali	1'050	250
62.07861.13353	12	145	120-130	Nein	On/Off	1'420	300
62.07861.13354	4-12	145	120-130	Nein	Dali	1'420	300
62.06844.13162	18	170	150-160	Nein	On/Off	2'250	450
62.06844.13163	10-18	170	150-160	Nein	Dali	2'250	450
62.06844.13164	18	170	150-160	Ja	On/Off	2'050	450
62.06844.13165	10-18	170	150-160	Ja	Dali	2'050	450
62.06845.13166	25	190	160-170	Nein	On/Off	2'250	600
62.06845.13167	10-25	190	160-170	Nein	Dali	2'250	600
62.06845.13168	25	190	160-170	Ja	On/Off	2'150	600
62.06845.13169	10-25	190	160-170	Ja	Dali	2'150	600
62.07397.13170	25	228	200-210	Nein	On/Off	3'000	600
62.07397.13171	10-25	228	200-210	Nein	Dali	3'000	600
62.07397.13172	25	228	200-210	Ja	On/Off	2'900	600
62.07397.13173	10-25	228	200-210	Ja	Dali	2'900	600
62.07398.13174	35	280	230-260	Nein	On/Off	4'500	900
62.07398.13175	10-35	280	230-260	Nein	Dali	4'500	900
62.07398.13176	35	280	230-260	Ja	On/Off	4'100	900
62.07398.13177	10-35	280	230-260	Ja	Dali	4'100	900

*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weiter Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.