


Rigi Line

Modulare Linearleuchte, Ready-to-Repair

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	200~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsstrom	200-450mA (je nach Modell)
Betriebsgerät	Tridonic, austauschbar
Energieeffizienzklasse	E (nach EPREL)
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Aufbauleuchte
Einstellbare Lichtfarben	Ja
Einstellbare Leistungsstufen	Ja, mind. 4
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Maximale Farbabweichung	SDCM <3
LED-Typ	SMD 2835
LED-Marke	Lumileds
Leuchteneffizienz	bis 120 lm/W
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustritt	Direkt/Indirekt
Abstrahlwinkel	110° / 150° Rundstrahlend
Abdeckung	Opal
Blendwert	UGR < 22
Lebensdauer	50'000h L90 B10
FUNKTIONALITÄT	
Dimmbarkeit	On/Off Dip-Switch oder DALI
Bewegungs-, Präsenzmelder	Ja, modular nachrüstbar
Notfunktion	Erhältlich
WEITERE DATEN	
Kabelanschluss	3/5x1.5 mm ² , Durchgang, Klemme
Gehäusefarbe	Weiss RAL9010, Schwarz RAL9005
Materialien des Gehäuses	Kunststoff, Aluminium
Materialien der Optik	PC, UL 94 V-0 Norm
Schutzart, Schutzklasse	IP54, II
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-20°C ~45°C
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	ENEC, CE, RoHS

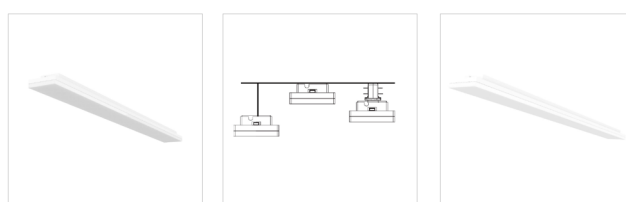


KEY-Facts

- Vollmodulare Leuchte, Leuchtenkörper, Elektrobox, Sensor
- Elektrobox wird montiert, danach die Leuchte draufgeklickt
- Drei Lichtfarben und Leistungen in einer Leuchte
- Leuchte mit Indirektanteil: Elektrobox, inkl. Seilaufhängung
- Leuchten-Oberfläche aus satiniertem, hochwertigen PMMA
- Angenehmes Fade-In & Fade-Out beim Schalten
- AP-Montage mit Durchgang möglich da 2 Öffnungen
- Klemmterminal mit Abschlaufung, Durchgangsverdrahtung
- Einfache, schnelle Montage mit Klick-System
- Inkl. Bohrschablone


Dimensionen / Zubehör

Typ	A	B	C	[g]
Rigi Line 600	577	130	57	1'700
Rigi Line 1200	1155	130	57	3'340
Rigi Line 1500	1435	130	57	4'000

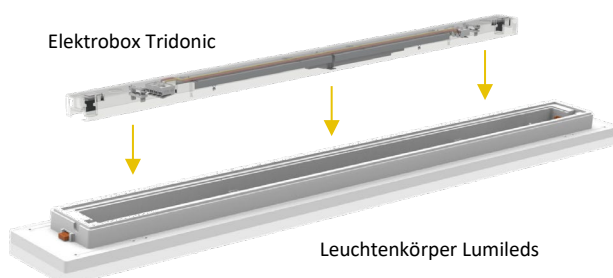

Optiken und Lichtverteilungen

Diverse Optiken verfügbar.

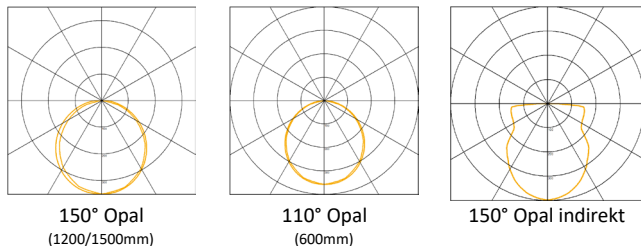

*weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.

Zubehör

Artikel-Nr.	Text	Erfassung hxb (m)	Farbe
-	Plug & Play HF Sensor mit Tageslichtfunktion für einfache Nachrüstung der Leuchte. Haltezeit und Sensitivität kann eingestellt werden.	3.5 x 4.5	Weiss

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Lichtfarbe (K)	Lichtaustritt	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung	Farbe
62.08463.015215	600	2700/3000/4000	Direkt	22-28-34	2640-3360-4080	On/Off	Weiss
62.08463.015214	600	2700/3000/4000	Direkt	22-28-34	2640-3360-4080	Dali Dip-Switch	Weiss
62.08448.015106	1200	2700/3000/4000	Direkt	28-34-40	3360-4080-4800	On/Off	Weiss
62.08448.015105	1200	2700/3000/4000	Direkt	28-34-40	3360-4080-4800	Dali Dip-Switch	Weiss
62.08448.015107	1200	2700/3000/4000	Direkt & indirekt	28-34-40	3360-4080-4800	Dali Dip-Switch	Weiss
62.08462.015211	1500	2700/3000/4000	Direkt	38-48-58	4560-5760-6960	On/Off	Weiss
62.08462.015210	1500	2700/3000/4000	Direkt	38-48-58	4560-5760-6960	Dali Dip-Switch	Weiss
62.08462.015212	1500	2700/3000/4000	Direkt & indirekt	38-48-58	4560-5760-6960	Dali Dip-Switch	Weiss

*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weitere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.