

# Brünig Double

## UGR

### Technische Daten

| ELEKTRONIK                |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Primärspannung            | 220~240 V AC, 50~60Hz         |
| Sekundärspannung          | 100 – 150 V DC                |
| Betriebsstrom             | 200 – 350 mA                  |
| Betriebsgerät             | Tridonic                      |
| Max Systemleistung        | 30 - 50 W                     |
| Energieeffizienzklasse    | C                             |
| LICHTTECHNIK              |                               |
| Leuchtentyp               | Linearleuchte                 |
| Einstellbare Lichtfarben  | Nein                          |
| Farbwiedergabeindex       | Ra >80                        |
| Maximale Farbabweichung   | SDCM <3                       |
| LED-Typ                   | SMD 2835                      |
| Leuchteneffizienz         | bis 130 lm/W                  |
| Lichtverteilung           | Symmetrisch                   |
| Lichtaustritt             | Direkt/Indirekt               |
| Abstrahlwinkel            | 90°                           |
| Abdeckung                 | Alu Raster oder PMMA Diffusor |
| Blendwert                 | UGR < 19                      |
| Lebensdauer               | 100'000h L80 B10              |
| FUNKTIONALITÄT            |                               |
| Dimmbarkeit               | Dali NFC                      |
| Bewegungs-, Präsenzmelder | Erhältlich                    |
| Notfunktion               | Erhältlich                    |
| WEITERE DATEN             |                               |
| Kabelanschluss            | 3/5x1.5mm², Durchgang, Klemme |
| Gehäusefarbe              | Weiss                         |
| Materialien des Gehäuses  | Beschichtetes Stahlblech      |
| Materialien der Optik     | Aluminium oder PMMA           |
| Schutzart, Schutzklasse   | IP20 Raster, IP44 Diffusor, I |
| Schlagfestigkeit          | IK06                          |
| Betriebstemperatur        | -20°C ~40°C                   |
| Garantie                  | 5 Jahre                       |
| Zertifikate               | CE, RoHS, D                   |




### KEY-Facts

- Einfach, effizient und klassisch
- Zwei verschiedene Optiken
- Tiefer Blendwert UGR<19
- Anbauleuchte oder hängende Installation


### Dimensionen (mm) / Gewicht (g)

| Typ                 | A     | B   | C    | Gewicht |
|---------------------|-------|-----|------|---------|
| 1500 Prima Diffusor | 1'500 | 220 | 47.5 | 4'300   |
| 1500 Raster         | 1'500 | 220 | 47.5 | 4'540   |

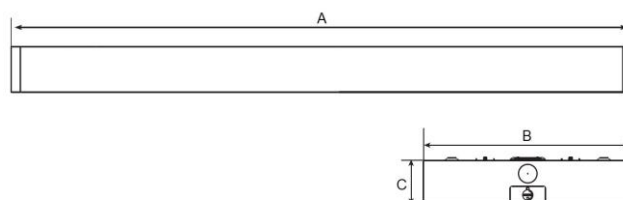

# Optiken und Lichtverteilungen

Diverse Optiken verfügbar.

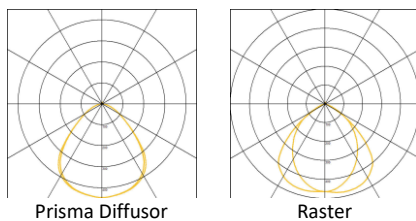

*\*weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.*

## Zubehör

| Artikel-Nr.     | Name           | Beschreibung    |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 72.08457.015186 | Seilpendel Set | 2m              |
| DL.08530.015460 | Farbwunsch     | RAL Wunschfarbe |

## Artikelnummern

| Artikel-Nr.     | Länge (mm) | Lichtfarbe (K) | Optik   | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Ansteuerung | Farbe |
|-----------------|------------|----------------|---------|--------------|-----------------|-------------|-------|
| 72.08300.015461 | 1'500      | 4'000          | Prismin | 30-50        | 6'250           | DALI NFC    | Weiss |
| 72.08301.015459 | 1'500      | 4'000          | Raster  | 30-50        | 6'500           | DALI NFC    | Weiss |

*\*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weiter Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.*