


Carmenna

Ø400/600/800mm, direkt/indirekt

Technische Daten

ELEKTRONIK	
Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
Betriebsstrom	40 W max. 900 mA 60 W max. 450 mA 75 W max. 535 mA
Betriebsgerät	Tridonic, Integriert
Max Systemleistung	40/60/75 W
Energieeffizienzklasse	D
LICHTTECHNIK	
Leuchtentyp	Rundleuchte Aufbau/Pendel
Einstellbare Lichtfarben	Ja, Dip-Switch
Farbwiedergabeindex	Ra>90
Maximale Farbabweichung	SDCM<6
LED-Typ	Bridgelux, SMD 2835
LED-Marke	Cree
Lichtverteilung	Symmetrisch
Lichtaustritt	Direkt/Indirekt
Abstrahlwinkel	85° (120° Opal auf Anfrage)
Abdeckung	Prismatisch
Blendwert	UGR<19
Lebensdauer	50'000h L80
FUNKTIONALITÄT	
Notfunktion	Erhältlich
WEITERE DATEN	
Kabelanschluss	Abzweigterminal
Gehäusefarbe	Weiss RAL9016 / Schwarz RAL9005
Materialien des Gehäuses	Aluminiumdruckguss
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart, Schutzklasse	IP40, I
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-20°C ~+45°C
Gewicht	Ø400mm 3.2 kg Ø600mm 6.9 kg Ø 800mm 11 kg
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS




KEY-Facts

- Mehrere Installationsvarianten: Einbau, Aufputzmontage, Pendelleuchte (mit Pendelstangenaufhängung, Stahldraht-aufhängung, Kabelbaumaufhängung)
- Direkt oder direkt/indirekter (90/10%) Lichtaustritt wählbar
- Prismatischer Diffusor, geeignet für Büroanwendungen
- Auf Wunsch in sämtlichen RAL-Farben erhältlich
- Lichtfarbe per Dip-Switch einstellbar
- Markenvorschaltgeräte Osram, Tridonic


Dimensionen

Typ	A	B	C	D
Ø400mm Variante	400	219	55	86
Ø600mm Variante	600	383	55	86
Ø800mm Variante	800	383	55	86

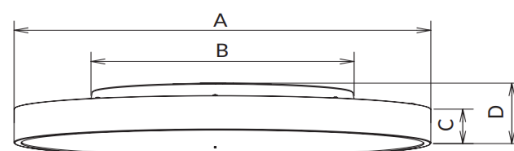

Optiken und Lichtverteilungen

Diverse Optiken verfügbar.

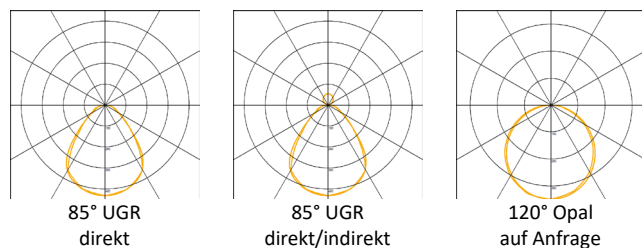

*weitere Optiken auf Anfrage verfügbar.

Zubehör

Artikel-Nr.	Text	Farbe
63.08120.013973	Pendelset mit Baldachin 800mm, Ø200x41mm (Ab Leuchten-Durchmesser 600mm)	Weiss
63.08120.013974	Pendelset mit Baldachin 800mm, Ø200x41mm (Ab Leuchten-Durchmesser 600mm)	Schwarz
63.08371.014797	Pendelset mit Baldachin 800mm, Ø200x41mm (Für Leuchten-Durchmesser 400mm)	Weiss
63.08371.014798	Pendelset mit Baldachin 800mm, Ø200x41mm (Für Leuchten-Durchmesser 400mm)	Schwarz
63.08121.013976	Stabpendel mit Baldachin 500mm, Ø140x35mm	Weiss
63.08121.013977	Stabpendel mit Baldachin 500mm, Ø140x35mm	Schwarz



Stabpendel



Pendelset

weiteres Zubehör auf Anfrage

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Ø (mm)	Lichtfarbe (K)	Lichtaustritt	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung	Farbe
63.08122.013983	400	2'700-3'000-4'000	Direkt/Indirekt	40	2'800 – 3'500	On/Off	Weiss
63.08122.013984	400	2'700-3'000-4'000	Direkt/Indirekt	40	2'800 – 3'500	Dali	Weiss
63.08122.013981	400	2'700-3'000-4'000	Direkt/Indirekt	40	2'800 – 3'500	On/Off	Schwarz
63.08122.013982	400	2'700-3'000-4'000	Direkt/Indirekt	40	2'800 – 3'500	Dali	Schwarz
63.07692.013019	600	2'700-3'000-4'000	Direkt	60	4'500 – 5'350	DALI	Weiss
63.07692.013029	600	2'700-3'000-4'000	Direkt	60	4'500 – 5'350	On/Off	Weiss
63.07779.013978	600	2'700-3'000-4'000	Direkt/Indirekt	60	4'500 – 5'350	On/Off	Weiss
63.07779.013979	600	2'700-3'000-4'000	Direkt/Indirekt	60	4'500 – 5'350	Dali	Weiss
63.07779.013181	600	2'700-3'000-4'000	Direkt/Indirekt	60	4'500 – 5'350	On/Off	Schwarz
63.07779.013182	600	2'700-3'000-4'000	Direkt/Indirekt	60	4'500 – 5'350	Dali	Schwarz
63.07778.013147	800	2'700-3'000-4'000	Direkt	75	5'300 – 6'500	On/Off	Weiss
63.07778.013148	800	2'700-3'000-4'000	Direkt	75	5'300 – 6'500	Dali	Weiss
63.08267.014426	800	2'700-3'000-4'000	Direkt/Indirekt	75	5'300 – 6'500	On/Off	Weiss
63.08267.014427	800	2'700-3'000-4'000	Direkt/Indirekt	75	5'300 – 6'500	Dali	Weiss
63.08267.014424	800	2'700-3'000-4'000	Direkt/Indirekt	75	5'300 – 6'500	On/Off	Schwarz
63.08267.014425	800	2'700-3'000-4'000	Direkt/Indirekt	75	5'300 – 6'500	Dali	Schwarz

*für die richtige Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weitere Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.