

Montalin

IP69K

Technische Daten

ELEKTRONIK

Primärspannung	220~240 V AC, 50~60Hz
DC tauglich	8-264V
Betriebsgerät	Integriert Tridonic, austauschbar
Max Systemleistung	48 W
Energieeffizienzklasse	D

LICHTTECHNIK

Leuchtentyp	Schutzrohrleuchte
Lichtfarbe	4'000K (Weitere auf Anfrage)
Einstellbare Leistungsstufen	Nein
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Maximale Farbabweichung	SDCM <3
Leuchteneffizienz	bis 135 lm/W
Lichtverteilung	Rundstrahlend
Lichtaustritt	Direkt/Indirekt
Abstrahlwinkel	120°
Abdeckung	Opal
Lebensdauer	104'000h L80 B10

FUNKTIONALITÄT

Dimmbarkeit	On/Off
Bewegungs-, Präsenzmelder	Auf Anfrage
Notfunktion	Auf Anfrage

WEITERE DATEN

Verdrahtung	3-adrig, einseitig oder Durchgangs-verdrahtet
Maximale Verlinkung	1200: 20 Stk. 1500: 16 Stk.
Materialien des Gehäuses	Extrudiertes PE, Rostfreier Stahl
Materialien der Optik	PMMA
Schutzart, Schutzklasse	IP69K, I
Schlagfestigkeit	IK10
Betriebstemperatur	-20°C ~50°C
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS, D




KEY-Facts

- Tridonic Markenvorschaltgerät
- Hoher Schutzgrad, UV beständig
- Erhältlich mit Durchgangsverdrahtung
- Robuste PE-Oberfläche
- Montage als AP oder mit Seilpendel möglich
- PG-Verschraubung und Endkappen aus rostfreiem Stahl
- Wechselbare, separate Elemente, Leuchte reparierbar
- Klemmterminal mit Abschlaufung

Dimensionen (mm) / Gewicht (g)

Typ	Gewicht	Länge	Ø
Montalin 1200	1'620	1'200	70
Montalin 1500	1'880	1'500	70

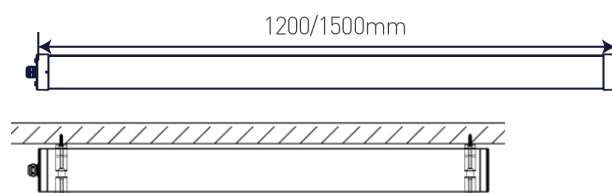

Artikelnummern

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Lichtfarbe (K)	Anschluss	Verdrahtung	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Ansteuerung
74.07991.013693	1'500	4'000	Einseitig	3-adrig	48	6'480	On/Off
74.07991.013694	1'500	4'000	Durchgangsverdrahtet	3-adrig	48	6'480	On/Off
74.08784.016468	1'200	4'000	Einseitig	3-adrig	36	4'860	On/Off
74.08784.016469	1'200	4'000	Durchgangsverdrahtet	3-adrig	36	4'860	On/Off

*für die genaue Spezifikation beraten wir Sie sehr gerne, weiter Spezifikationen auf Anfrage erhältlich.