



# MultiOne Konfigurator

## MULTIONE INTERFACE USB2 DALI


Hersteller können heute perfekt maßgefertigte Beleuchtungslösungen anbieten, die intelligent sind und sich auch problemlos an die Anforderungen von morgen anpassen lassen. Die neuen konfigurierbaren Vorschaltgeräte von Philips sind mit integrierten Regelfunktionen ausgestattet und können das Verhalten der Leuchte je nach Bedarf steuern, um den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen deutlich zu reduzieren. Philips MultiOne ist ein einzelnes intuitives System zur Konfiguration sämtlicher Funktionen aller programmierbaren Treiber von Philips. Es war noch nie so einfach wie jetzt, die Beleuchtung perfekt auf die jeweilige Anwendung abzustimmen.

### Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik                |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Eingangsspannung                    | 5 V                               |
| Verdrahtung                         |                                   |
| Typ Anschlussklemme Eingang         | Mini-USB (Buchse)                 |
| Anschlussklemme sekundär            | WAGO 250 (2 Anschlüsse, parallel) |
| Ausgangs-Leiterquerschnitt (max.)   | 1,5 mm <sup>2</sup>               |
| Ausgangs-Leiterquerschnitt (min.)   | 0,2 mm <sup>2</sup>               |
| Temperatur                          |                                   |
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom) | 65 °C                             |
| Gehäusetemperatur (Max)             | 65 °C                             |
| Mechanik und Gehäuse                |                                   |
| Nettogewicht (Stück)                | 0,110 kg                          |

| Genehmigung und Anwendung       |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Zeichen & Zertifikate           | CE Zeichen                             |
| Umgebungstemperaturbereich      | 0 °C bis 50 °C                         |
| Produktdaten                    |                                        |
| Bestell-Produktname             | LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | MULTIONE INTERFACE USB2 DALI           |
| Gesamt-Produktcode              | 871829120946100                        |
| Bestellcode                     | 20946100                               |
| Material-Nr. (12NC)             | 913700346703                           |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                      |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718291209461                          |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 1                                      |
| EAN Umverpackung                | 8718291209478                          |

Abmessungsskizzen

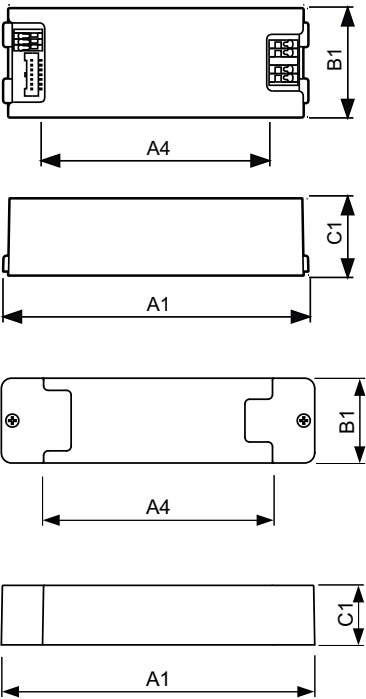

| Product                                | C1    | A1       | A4     | B1    |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|-------|
| LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI | 32 mm | 170,0 mm | 128 mm | 46 mm |

| Product                                | C1    | A1       | A4     | B1    |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|-------|
| LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI | 32 mm | 170,0 mm | 128 mm | 46 mm |

